TRULink™

User Guide
TruLink™ Wireless USB to VGA and 3.5 mm Audio Kit

Benutzerhandbuch
TruLink™ Wireless USB zu VGA und 3,5 mm Audio-Kit

Guide d'utilisation
Kit USB vers VGA sans fil TruLink™et Kit audio 3,5 mm

Manuale dell'utente
Kit wireless da USB a VGA TruLink™ e Kit Audio da 3,5 mm

Handleiding
TruLink™ Draadloze USB naar VGA en 3,5 mm Audio Kit

Guía del usuario
Equipo de audio inalámbrico de USB a VGA y de 3.5 mm TruLink™

Model / Modell / Modèle / Modello / Model / Modelo: 81669

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS

Introduction....2
Features....3
System Requirements....4
Package Contents....5
Device Overview....6
Device Installation....7
Device Operation....12
Best Practices for Displaying Video....26
Technical Specifications....28
Cables To Go One Year Warranty....29
Important Safety Information....30

INHALTSVERZEICHNIS

Einführung....2
Merkmale....3
Systemvoraussetzungen....4
Packungsinhalt....5
Geräteübersicht....6
Geräteinstallation....7
Gerätebetrieb....12
Best Practices für das Anzeigen von Videos....26
Technische Daten....28
Einjährige Garantie von Cables To Go....29
Wichtige Sicherheitshinweise....30

TABLE DES MATIERES

Introduction....2
Caractéristiques....3
Exigences du système....4
Contenu du paquet....5
Vue générale du périphérique....6
Installation du périphérique....7
Fonctionnement du périphérique....12
Meilleures pratiques d'affichage de la vidéo....26
Caractéristiques techniques....28
Garantie d'un an de Cables To Go....29
Informations de sécurité importantes....30

INDICE

Introduzione....2
Caratteristiche....3
Requisiti di sistema....4
La confezione contiene....5
Descrizione generale del dispositivo....6
Installazione del dispositivo....9
Funzionamento del dispositivo....19
Buone prassi per la visualizzazione di video....27
Specifiche tecniche....28
Un anno di garanzia Cables to Go....29
Importanti informazioni di sicurezza....30

INHOUDSOPGAVE

Inleiding....2
Onderdelen....3
Systeemvereisten....4
Inhoud van verpakking....5
Overzicht apparaat....6
Installatie apparaat....9
Bediening apparaat....19
Beste praktijken voor weergave van video....27
Technische specificaties....28
Cables To Go 1 jaar garantie....29
Belangrijke veiligheidsinformatie....30

ÍNDICE

Introducción....2
Características....3
Requisitos del sistema....4
Contenidos del paquete....5
Descripción general del dispositivo....6
Instalación del dispositivo....9
Funcionamiento del dispositivo....19
Mejores prácticas para visualizar contenido de vídeo....27
Especificaciones técnicas....28
Garantía de un año de Cables to Go....29
Información importante sobre seguridad....30

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the TruLink™ Wireless USB to VGA and 3.5 mm Audio Kit. The second generation of the TruLink™ USB to VGA+ 3.5mm Kit provides a powerful solution to stream audio and video to a remote monitor, projector or television. Engineered to incorporate Ultra-Wide Band technology, this kit allows for in-room wireless connectivity up to 30 feet (line of sight) between the computer and display. Setup is simple and usage is seamless because all required video drivers are embedded in the host adapter, ensuring a quick, plug and play experience. Our new Quick Link feature allows additional users with host adapters to quickly connect to the device adapter with no additional steps required to "pair" the devices. This highly secure wireless connection is ideal for classrooms, conference rooms or to display audio/video content from your laptop to your home entertainment system. Two flexible device adapter mounting options are included, a desk mount and a wall mount. **We recommend that you read this manual thoroughly and retain for future reference.**

EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie das TruLink™ Wireless USB zu VGA 3,5 mm Audio-Kit gekauft haben. Die zweite Generation des TruLink™ USB zu VGA + 3,5 mm-Kit bietet eine leistungsfähige Lösung für das Streamen von Audio und Video zu einem Remote-Monitor, Projektor oder Fernsehgerät. Dieses Kit, das für die Einbeziehung der Ultra-Breitbandtechnologie konstruiert ist, ermöglicht drahtlose Vernetzung in Räumen über 9 m (Sichtlinie) zwischen dem Computer und dem Anzeigegerät. Das Einrichten ist ganz einfach und der Einsatz kann nahtlos erfolgen, da alle erforderlichen Grafiktreiber im Hostadapter eingebettet sind, was ein schnelles Plug-and-Play-Erlebnis sicherstellt. Unsere neue Quick-Link-Funktion ermöglicht es, zusätzliche Benutzer mit Hostadaptern schnell mit dem Geräteadapter zu verbinden, ohne dass zusätzliche Schritte zur „Abstimmung" der Geräte erforderlich wären. Die äußerst sichere drahtlose Verbindung ist ideal für Schulungsräume, Konferenzräume oder die Anzeige von Audio-/Videoinhalten von Ihrem Laptop auf Ihrem Heimunterhaltungssystem. Zwei flexible Geräteadapter-Montageoptionen sind im Lieferumfang enthalten: Schreibtischmontage und Wandmontage **Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum zukünftigen Nachschlagen auf.**

INTRODUCTION

Merci pour votre achat du kit sans fil USB vers VGA TruLink™ avec Kit audio 3,5 mm. La deuxième génération du Kit TruLink™ USB vers VGA + 3,5 mm fournit une solution puissante pour le streaming audio et vidéo vers un écran, un projecteur ou une télévision distante. Conçu pour intégrer la technologie de Bande Passante ultra large, ce kit permet une connectivité d'intérieur allant jusqu'à 30 pieds (ligne de mire) entre l'ordinateur et l'affichage. L'installation est simple et l'utilisation se fait sans heurts parce que tous les pilotes vidéo requis sont intégrés dans l'adaptateur hôte, ce qui permet une expérience "plug and play" (branchez et utilisez) rapide. Notre nouvelle fonction Quick Link permet à des utilisateurs supplémentaires possédant des adaptateurs hôtes de rapidement se connecter à l'adaptateur de l'appareil, sans que des étapes supplémentaires de synchronisation entre les appareils ne soient requises. Cette connexion hautement sécurisée sans fil est idéale pour les salles de classe, les salles de conférence, ou pour afficher le contenu audio/vidéo de votre portable sur votre système de multimédia à domicile. Deux options de montage souples de l'adaptateur sont incluses, pour une installation de bureau ou pour une installation murale. **Nous vous recommandons de lire la totalité de ce manuel et de le conserver pour vous y référer ultérieurement.**

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto di acquistare il Dispositivo Wireless TruLink™ da USB a VGA e Kit Audio da 3,5 mm. La seconda generazione di Kit USB a VGA+ 3.5mm TruLink fornisce una valida soluzione per riprodurre audio e video su un monitor, proiettore o televisore in posizione remota. Concepito per includere la tecnologia a banda ultra larga, questo kit consente una connettività wireless in stanza fino a 9 metri (linea visiva) tra il computer e il display. Facile da installare e da utilizzare grazie ai driver video integrati nell'adattatore host che assicurano un'esperienza di plug and play rapida. La nuova funzione Quick Link consente ad altri utenti con adattatori host di collegarsi rapidamente all'adattatore di dispositivo senza dover effettuare ulteriori procedimenti per accoppiare i dispositivi. La connessione wireless, altamente sicura, è la soluzione ideale per presentazioni all'interno di aule, sale conferenze, oppure per visualizzare il contenuto audio/video del proprio computer portatile sullo schermo della TV di casa. Sono disponibili due opzioni flessibili per il montaggio dell'adattatore di dispositivo, una per il montaggio su scrivania, l'altra per il montaggio a parete. **Si consiglia di leggere il presente manuale attentamente e di conservarlo per riferimento futuro.**

INLEIDING

Bedankt voor de aankoop van de TruLink ™ Draadloze USB naar VGA en 3,5 mm Audio Kit. De tweede generatie van de TruLink USB naar VGA+ 3,5mm kit zorgt voor een krachtige oplossing voor het streamen van audio en video naar een monitor, projector of televisie op afstand. Ontworpen om ultra-brede bandtechnologie te incorporeren, laat deze kit een draadloze connectiviteit tot 9 meter (gezichtsbereik) binnenshuis tussen de computer en display toe De set-up is eenvoudig en het gebruik is naadloos want alle vereiste videostuurprogramma's zijn in de hostadapter inbegrepen wat voor een snelle plug & play ervaring zorgt. Onze nieuwe Quick Link feature zorgt ervoor dat bijkomende gebruikers met hostadapters op een snelle manier op de adapter van het apparaat kunnen aansluiten zonder dat extra stappen om de apparaten te "koppelen" nodig zijn. Deze uiterst veilige draadloze verbinding is ideaal voor klaslokalen, vergaderzalen of voor het weergeven van audio-/videocontent vanaf uw laptop op uw home entertainment-systeem. Twee flexibele montageopties voor de apparaatadapter zijn meegeleverd: een tafel- of muurmontage. **We raden u aan deze handleiding goed door te lezen en te bewaren voor gebruik in de toekomst.**

INTRODUCCIÓN

Le agradecemos la compra del equipo de audio inalámbrico de USB a VGA y de 3.5 mm TruLink™. La segunda generación del Equipo de USB a VGA+3.5mm TruLink™ ofrece una solución potente para transferir audio y vídeo de un monitor, proyector o televisión remoto/a. Diseñado para incorporar tecnología de banda ultra ancha, este equipo permite la conectividad inalámbrica a corta distancia, hasta 9 metros (línea directa de visión), entre el ordenador y la pantalla. La configuración es sencilla y su uso es perfecto, ya que todos los controladores de vídeo necesarios están integrados en el adaptador host, asegurando una experiencia para la conexión y el uso muy rápida. Una nueva función, Quick Link (enlace rápido), permite a los usuarios adicionales conectarse rápidamente al adaptador del dispositivo mediante adaptadores host, sin que para ello sean necesarios pasos adicionales para "emparejar" los dispositivos. Esto asegura que la conexión inalámbrica es ideal para aulas, salas de conferencias o para visualizar contenido de audio/vídeo de su ordenador portátil en su sistema de entretenimiento en casa. Se incluyen dos opciones de montaje flexible del adaptador del dispositivo, un montaje en mesa y un montaje en pared. **Le recomendamos que lea este manual detenidamente y que lo conserve para su posterior consulta.**

FEATURES

FEATURES

- Supports up to UXGA (1600 x 1200 pixels) and WSXGA (1680 x 1050 pixels) video resolutions with audio up to 30 feet (line of sight)
- CD-less auto-install driver installation for PC
- Mac OS 10.4 and higher compatible (Mac OS video driver is on the included CD)
- Video streaming up to 720p (1024 x 768 pixels or lower)
- WiMedia Data Rates: 53 to 480Mbps
- Ultra-Wide Band operates in the frequency of 6.3 GHz to 7.9GHz (WiMedia™ Band Group 3)
- New QuickLink feature allows additional host adapters to connect to an existing device adapter with no pairing necessary
- Warranty: 1 year

CERTIFICATIONS

- FCC CFR 47 Part 15 subpart F
- CE compliant
- WiMedia compliant
- Wireless USB compliant
- RoHS compliant

MERKMALE

- Unterstützt Videoauflösungen mit Audio bis zu UXGA (1600 x 1200 Pixel) und WSXGA (1680 x 1050 Pixel) bis 9 m (Sichtlinie)
- CD-lose automatische Treiberinstallation für PC
- Mac OS 10.4 und höher kompatibel (Mac OS-Grafiktreiber befindet sich auf der mitgelieferten CD)
- Videostreaming bis 720p (1024 x 768 Pixel oder weniger)
- WiMedia-Datenraten: 53 bis 480 Mb/s
- Ultra-Breitband arbeitet mit einer Frequenz von 6,3 GHz bis 7,9 GHz (WiMedia™-Bandgruppe 3).
- Neue QuickLink-Funktion ermöglicht den Anschluss zusätzlicher Hostadapter an vorhandene Geräteadapter ohne Kopplung.
- Garantie: 1 Jahr

ZERTIFIZIERUNGEN

- FCC CFR 47 Teil 15 Unterabschnitt F
- CE-konform
- WiMedia-konform
- Wireless USB-konform
- RoHS-konform

CARACTERISTIQUES

- Prend en charge des résolutions vidéo UXGA (1600 x 1200 pixels) et WSXGA (1680 x 1050 pixels) avec audio jusqu'à 914,40 cm (30 pieds) (ligne de mire)
- Installation sans CD avec pilote automatique pour PC
- Mac OS 10.4 et version supérieures compatibles (pilotes vidéo Mac OS sur le CD inclus)
- Diffusion vidéo prise en charge jusqu'à 720p (1024 x 768 pixels ou inférieure)
- Taux de données WiMedia : 53 à 480Mbps
- L'ultralarge bande opère à la fréquence de 6,3 GHz à 7,9 GHz (Groupe de bande WiMedia™ 3)
- Une nouvelle fonctionnalité QuickLink permet à des adapteurs hôtes supplémentaires de se connecter à un adaptateur de périphérique existant sans recourir à une synchronisation.
- Garantie : 1 année

CERTIFICATIONS

- FCC CFR 47 Partie 15 sous-partie F
- Conforme CE
- Conforme WiMedia
- Conforme USB sans fil
- Conforme RoHS

CARATTERISTICHE

- Supporta risoluzioni video fino a UXGA (1600 x 1200 pixel) e WSXGA (1680 x 1050 pixel) con audio fino a 9 metri (linea visiva)
- Driver auto-installante per PC senza CD
- Compatibile con Mac OS 10.4 e versioni successive (il driver video per Mac OS è contenuto nel CD in dotazione)
- Streaming video fino a 720p (1024 x 768 pixel o inferiore)
- WiMedia Data Rates: da 53 a 480Mbps
- La banda ultra-larga opera a una frequenza che varia da 6,3 GHz a 7,9GHz (WiMedia™ Band Group 3)
- La nuova funzione QuickLink consente a ulteriori adattatori host di collegarsi a un adattatore esistente senza necessità di eseguire l'accoppiamento.
- Garanzia: 1 anno

CERTIFICAZIONI

- FCC CFR 47 Parte 15 sottoparte F
- Conformità CE
- Conforme a WiMedia
- Conforme a USB Wireless
- Conforme a RoHS

ONDERDELEN

- Ondersteunt tot UXGA (1600 x 1200 pixels) en WSXGA (1680 x 1050 pixels) videoresoluties met audio tot 9 meter (gezichtsbereik)
- CD-loze en automatische installatie van stuurprogramma voor PC
- Mac OS 10.4 en hoger compatibel (Mac OS videostuurprogramma bevindt zich op de meegeleverde CD)
- Videostreaming tot 720p (1024 x 768 pixels of lager)
- WiMedia doorvoersnelheden: 53 tot 480Mbps
- Ultra-Wide Band werkt in de frequentie van 6,3 GHz tot 7,9GHz (WiMedia™ Band Group 3)
- Nieuwe QuickLink feature laat de aansluiting van extra hostadapters op een bestaande apparaatadapter toe zonder dat koppelen noodzakelijk is
- Garantie: 1 jaar

CERTIFICATIES

- FCC CFR 47 Deel 15 subdeel F
- Voldoet aan de CE-normen
- WiMedia compatibel
- Draadloze USB compatibel
- RoHS compatibel

CARACTERÍSTICAS

- Soporta resoluciones de vídeo de hasta UXGA (1600 x 1200 píxeles) y WSXGA (1680 x 1050 píxeles) con audio hasta 9 metros (línea de visión)
- Instalación automática del controlador para PC, sin CD
- Compatible con Mac OS 10.4 y versiones posteriores (el controlador de vídeo de Mac OS se encuentra en el CD, incluido)
- Transferencia de vídeo de hasta 720p (1024 x 768 píxeles o inferior)
- Tasas de datos de WiMedia: 53 a 480Mbps
- La banda ultraancha opera en la frecuencia de 6,3 GHz a 7,9 GHz (Grupo de banda 3 de WiMedia™)
- La nueva función, Quick Link (enlace rápido), permite conectar los adaptadores host adicionales a un adaptador de dispositivo existente, sin que para ello sea necesario emparejar los dispositivos
- Garantía: 1 año

CERTIFICACIONES

- CFC CRF, Sección 15, subapartado F
- Cumple con la especificación CE
- Cumple con la especificación WiMedia
- Cumple con la especificación de USB inalámbrico
- Conforme con la normativa RoHS

System Requirements

System Requirements

- Windows® XP, Vista (32 or 64 bit), Windows® 7 (32 or 64 bit)
- 1.6 GHz Atom, Celeron, or Equivalent Processor for graphics use such as Microsoft Office applications, Web surfing, picture viewing
- 1.8 GHz Dual Core processor for 720p full screen video playback
- Mac OS X*
- One available USB 2.0 port
- Display with an VGA input and an audio device with a stereo audio input.

* Note: 3D acceleration is not supported. Some features of Mac OS X applications that require hardware OpenGL acceleration, such as Keynote presentations and iPhoto slideshows, will not function properly

Systemvoraussetzungen

- Windows® XP, Vista (32 oder 64 Bit), Windows® 7 (32 oder 64 Bit)
- 1,6 GHz Atom, Celeron oder gleichwertiger Prozessor für Grafiken wie Microsoft Office-Anwendungen, Surfen im Web, Anzeigen von Bildern
- 1,8 GHz Dual Core Prozessor für 720p-Vollbild-Videowiedergabe
- Mac OS X*
- Ein freier USB 2.0-Anschluss
- Anzeigegerät mit einem VGA-Eingang und ein Audiogerät mit einem Stereo-Audioeingang.

* Hinweis: 3D-Beschleunigung wird nicht unterstützt. Einige Funktionen von Mac OS X-Anwendungen, die OpenGL-Beschleunigung erfordern, zum Beispiel Keynote-Präsentationen und iPhoto-Diashows, funktionieren nicht richtig.

Exigences du systeme

- Windows® XP, Vista (32 ou 64 bits), Windows® 7 (32 ou 64 bits)
- Processeur 1.6 GHz Atom, Celeron, ou équivalent pour une utilisation graphique dans des applications Microsoft Office, pour la navigation sur Internet, la visualisation d'images
- Processeur Dual Core 1.8 GHz pour lecture vidéo plein écran 720p
- Mac OS X*
- Un port USB 2.0 disponible
- Affichage avec une entrée VGA et un périphérique audio et entrée audio stéréo.

* Remarque : l'accélération 3D n'est pas prise en charge. Certaines fonctionnalités des applications OS X nécessitant l'accélération de matériel OpenGL, telles que les présentations Keynote et les diaporamas iPhoto ne fonctionneront pas correctement

Requisiti di sistema

- Windows® XP, Vista (32 o 64 bit), Windows® 7 (32 o 64 bit)
- 1.6 GHz Atom, Celeron, o processore equivalenti per usi grafici, come ad esempio applicazioni di Microsoft Office, navigazione web, visualizzazione immagini
- Processore Dual Core da 1.8 GHz per una riproduzione video a schermo intero a 720p
- Mac OS X*
- Una porta USB 2.0 disponibile
- Display con ingresso VGA e un dispositivo audio con un ingresso audio stereo.

* Nota: L'accelerazione 3D non è supportata. Alcune funzioni delle applicazioni Mac OS X che richiedono l'accelerazione hardware OpenGL, come ad esempio le presentazioni Keynote e iPhoto non funzioneranno correttamente

Systeemvereisten

- Windows® XP, Vista (32 of 64 bit), Windows® 7 (32 of 64 bit)
- 1.6 GHz Atom, Celeron of gelijkwaardige processor voor grafisch gebruik zoals Microsoft Office-applicaties, Websurfing, bekijken van foto's
- 1,8 GHz Dual-core processor voor 720p full-screen video afspelen
- Mac OS X*
- Eén vrije USB 2.0 poort
- Display met een VGA ingang en een audio-apparaat met een stereo audio-ingang.

* Opmerking: 3D acceleratie wordt niet ondersteund. Sommige features van Mac OS X applicaties die hardware OpenGL acceleratie nodig hebben, zoals Keynote presentaties en iPhoto diashows, zullen niet correct werken

Requisitos del sistema

- Windows® XP, Vista (32 ó 64 bit), Windows® 7 (32 ó 64 bit)
- 1.6 GHz Atom, Celeron, o procesador equivalente para uso gráfico como, por ejemplo, aplicaciones de Microsoft Office, navegación web, visualización de fotografías
- Procesador de núcleo dual de 1.8 GHz para reproducción de vídeo a pantalla completa de 720p
- Mac OS X*
- Un puerto USB 2.0 disponible
- Pantalla con una entrada VGA y un dispositivo de audio con una entrada de audio estéreo.

* Nota: No es compatible con la aceleración 3D. Algunas funciones de las aplicaciones de Mac OS X, que necesitan aceleración de hardware OpenGL como presentaciones Keynote y presentaciones de diapositivas de iPhoto no funcionarán correctamente

Package Contents

Package Contents

- TruLink VGA and 3.5mm Audio Device Adapter (Receiver)
- TruLink USB Host Adapter (Transmitter)
- Desk Mount Stand
- Wall Mount Bracket
- 0.3m VGA Cable
- 1m 3.5mm Audio Cable
- Universal (UK-EU)Power Adapter
- User Guide
- Driver and software CD*

*The driver on the CD is for Mac only. The driver for Windows is stored on the USB transmitter.

Packungsinhalt

- TruLink VGA und 3,5 mm Audio-Geräteadapter (Empfänger)
- TruLink USB-Hostadapter (Sender)
- Ständer für die Schreibtischmontage
- Halterung für die Wandmontage
- 0,3m langes VGA-Kabel
- 1 m langes 3,5-mm-Audiokabel
- Universal-Netzadapter (UK-EU)
- Benutzerhandbuch
- Treiber- und Software-CD*

*Der Treiber auf der CD ist nur für Mac. Der Treiber für Windows ist auf dem USB-Sender gespeichert.

Contenu du paquet

- Adaptateur d'appareil VGA TruLink et 3,5 mm audio (récepteur)
- Adaptateur Hôte USB TruLink (émetteur)
- Option d'installation sur bureau
- Option d'installation murale
- Câble VGA de 0,3 m
- 1 m Câble audio 3,5 mm
- Adaptateur secteur en courant alternatif (GB & UE)
- Guide d'utilisation
- Pilote et CD logiciel*

*Le pilote se trouve sur le CD uniquement pour Mac. Le pilote Windows se trouve sur l'émetteur USB.

La confezione contiene

- TruLink VGA e Adattatore dispositivo audio da 3,5 mm (Ricevitore)
- Adattatore Host TruLink USB (Trasmettitore)
- Supporto per montaggio su scrivania
- Staffa per montaggio a parete
- Cavo VGA da 0,3m
- Cavo audio da 3,5 mm, lunghezza 1 metro
- Adattatore di alimentazione universale (UK-UE)
- Manuale dell'utente
- CD contenente driver e software*

*Il driver contenuto nel CD è unicamente per Mac. Il driver per Windows è stato salvato all'interno del trasmettitore USB.

Inhoud van verpakking

- TruLink VGA en 3,5mm audio apparaatadapter (Ontvanger)
- TruLink USB hostadapter (Zender)
- Statief voor tafelmontage
- Beugel voor muurmontage
- 0,3m VGA kabel
- 1m 3,5mm audiokabel
- Universele (VK-EU) stroomadapter
- Gebruikershandleiding
- Stuurprogramma en software-CD*

*Het stuurprogramma op de CE is alleen voor Mac. Het stuurprogramma voor Windows is op de USB-zender opgeslagen.

Contenidos del paquete

- Adaptador de dispositivo de audio VGA y 3.5 mm TruLink (receptor)
- Adaptador host USB TruLink (Transmisor)
- Soporte para montaje en mesa
- Soporte para montaje en pared
- Cable VGA de 0.3 m
- Cable de audio 3.5mm de 1 m
- Adaptador de energía universal (RU-UE)
- Guía del usuario
- CD del controlador y software*

*El controlador que se encuentra en el CD solo es aplicable para Mac. El controlador para Windows se encuentra almacenado en el transmisor del USB.

DEVICE OVERVIEW / GERÄTEÜBERSICHT / VUE GÉNÉRALE DE L'APPAREIL / PANORAMICA DISPOSITVO OVERZICHT APPARAAT / DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DISPOSITIVO /

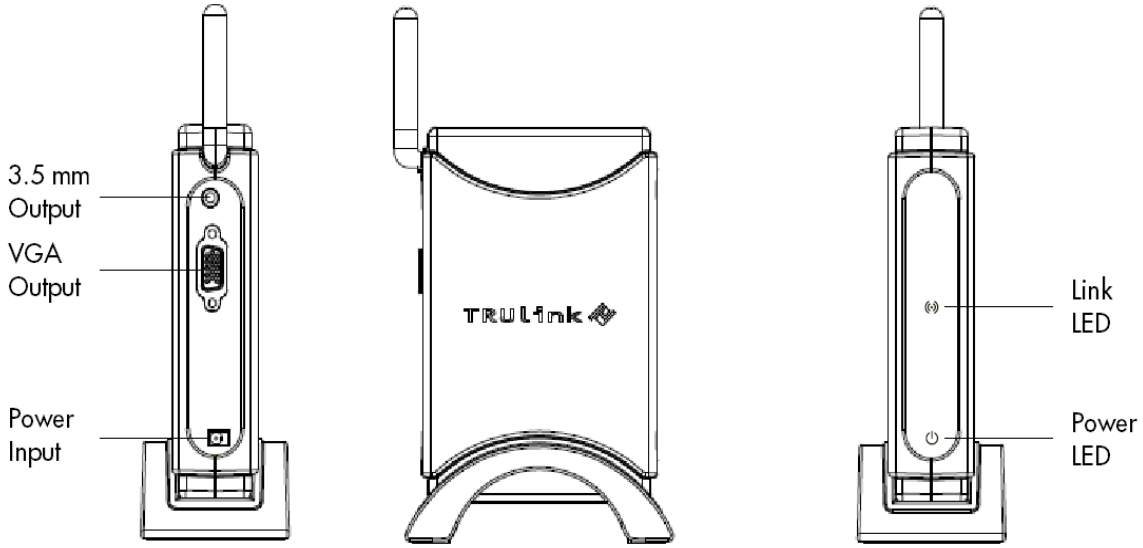



DEVICE INSTALLATION

Windows Installation

Step 1: Connect the USB transmitter to an available USB 2.0 port on your computer. Windows will automatically detect the new hardware and will open an AutoPlay window.
Step 2: Click on the Open folder to view files within the AutoPlay window and then double click on the Setup file to install the drivers.
Note: If AutoPlay is not enabled on your computer, then you will need to open Computer (Vista and 7) or My Computer (XP), and then open the drive labelled TruLink Wireless solution to access the Setup file that will install the drivers.
Step 3: Follow the prompts "I accept" and "Next" on the Setup window to install the drivers.
Step 4: Leaving the USB transmitter connected to your computer, connect the wireless receiver to the VGA display with a VGA cable and to the audio device with a 3.5 mm cable. Be sure to notice which input is being used on the display so that it can be easily selected using the display's remote control.
Step 5: Connect the wireless receiver to its power supply, connect the power supply to an available AC outlet, power on the display, and select the input you used in Step 4. A title screen will be displayed until the USB transmitter has wirelessly connected with the wireless receiver, at which time the computers desktop background will be displayed. The Wireless USB to VGA and 3.5mm Audio kit is now ready to use.

Note: The Wireless USB to VGA and 3.5 mm Audio kit will default to "Extended Display Mode" where the display connected to the wireless receiver is a second display. This will only show the desktop background without any icons. The cursor may be moved off the right side of the PC screen and it will appear on the second display. Any programs that are open may be dragged to the right and will be shown on the second display. Please see the Device Operation section for additional display settings options.

GERÄTEINSTALLATION

Windows-Installation

Schritt 1: Schließen Sie den USB-Sender an einen freien USB 2.0-Anschluss am Computer an. Windows erkennt automatisch die neue Hardware und öffnet ein AutoPlay-Fenster.
Schritt 2: Klicken Sie auf „Ordner öffnen", um Dateien im AutoPlay-Fenster anzuzeigen, und klicken Sie dann auf die Setup-Datei, um die Treiber zu installieren.
Hinweis: Falls AutoPlay auf Ihrem Computer nicht aktiviert ist, müssen Sie Computer (Vista und 7) oder Arbeitsplatz (XP) und anschließend das Laufwerk mit der Bezeichnung TruLink Wireless-Lösung öffnen, um die Setup-Datei aufzurufen, die die Treiber installiert.
Schritt 3: Bestätigen Sie die Eingabeaufforderungen „Ich akzeptiere" und „Weiter" im Setup-Fenster, um die Treiber zu installieren.
Schritt 4: Lassen Sie den USB-Sender am Computer angeschlossen und schließen Sie den drahtlosen Empfänger mit dem VGA-Kabel an das VGA-Anzeigegerät und mit einem 35,-mm-Kabel an das Audiogerät an. Merken Sie sich, welcher Eingang am Anzeigegerät verwendet wird, so dass Sie ihn problemlos mithilfe der Fernsteuerung des Anzeigegeräts auswählen können.
Schritt 5: Schließen Sie den drahtlosen Empfänger an das Netzteil und das Netzteil an eine freie Netzsteckdose an, schalten Sie das Anzeigegerät ein und wählen Sie den Eingang, den Sie in Schritt 4 verwendet haben. Ein Titelbildschirm wird angezeigt, bis der USB-Sender drahtlos mit dem drahtlosen Empfänger verbunden ist. Dann wird der Computer-Desktophintergrund angezeigt. Das Wireless USB zu VGA und 3,5 mm Audio-Kit ist jetzt einsatzbereit.

Hinweis: Das Wireless USB zu VGA und 3,5 mm Audio-Kit ist auf den „erweiterten Anzeigemodus" voreingestellt, bei dem das Anzeigegerät, das an den drahtlosen Empfänger angeschlossen ist, das zweite Anzeigegerät ist. Dieses zeigt nur den Desktophintergrund ohne Symbole an. Der Cursors kann nach rechts vom PC-Bildschirm bewegt werden und erscheint auf dem zweiten Anzeigegerät. Alle geöffneten Programme können nach rechts gezogen werden und erscheinen dann auf dem zweiten Anzeigegerät. Zusätzliche Anzeigeeinstellungsoptionen finden Sie Abschnitt „Gerätebetrieb".

INSTALLATION DU PERIPHERIQUE

Installation Windows

Étape 1 : Connectez l'émetteur USB à un port USB 2.0 disponible de votre ordinateur. Windows détectera automatiquement le nouveau matériel et ouvrira une fenêtre d'exécution automatique.
Étape 2 : Cliquez sur le dossier ouvert pour visualiser les fichiers de la fenêtre d'exécution automatique puis double-cliquez sur le fichier de configuration pour installer les pilotes.
Remarque : Si l'exécution automatique n'est pas activée sur votre ordinateur, vous devrez alors ouvrir Ordinateur (Vista et 7) ou Mon ordinateur (XP), puis ouvrir le lecteur intitulé Solution sans fil TruLink pour accéder au fichier de configuration qui permettra d'installer les pilotes.
Étape 3 : Suivez les invites "J'accepte" et "Suivant" sur la fenêtre de configuration pour installer les pilotes.
Étape 4 : Tandis que l'émetteur USB reste connecté à votre ordinateur, connectez le récepteur sans fil à l'écran VGA via un câble VGA et à l'appareil audio avec un câble de 3,5 mm. Veillez à observer quelle entrée est utilisée sur l'écran afin de pouvoir la sélectionner facilement grâce à la télécommande de l'écran.
Étape 5 : Connectez le récepteur sans fil à sa source d'alimentation, connectez la source d'alimentation à une prise CA disponible, mettez l'écran sous tension puis sélectionnez l'entrée retenue à l'étape 4. Un écran à en-tête s'affiche jusqu'à ce que l'émetteur USB se connecte sans fil au récepteur sans fil. C'est à ce stade que le fond du bureau des ordinateurs s'affichera. Le kit sans fil USB vers VGA et audio 3,5 mm est à présent prêt à fonctionner.

Remarque : Le kit sans fil USB vers VGA et audio 3,5 mm prendra pour valeur par défaut le "mode d'affichage étendu" pour lequel l'écran connecté au récepteur sans fil est un second écran. Ceci montrera uniquement le fond de bureau sans icônes. Le curseur peut être déplacé vers la droite de l'écran de l'ordinateur ; il apparaîtra ainsi sur le second écran. Tout programme ouvert peut être repoussé sur la droite et apparaîtra ainsi sur le second écran. Veuillez consulter la section 'Fonctionnement du périphérique' pour plus d'options de réglage de l'affichage optionnelles.

DEVICE INSTALLATION

Mac Installation

Note: The driver must be installed prior to connecting the USB transmitter to the computer.
Step 1: Insert the CD ROM, double click on the application DisplayLink-OSX, and then Click on the DisplayLink Software installer.
Step 2: Proceed through the installation screens to complete the driver installation and then click on the Restart button to restart the computer.
Step 3: Connect the wireless receiver to the VGA display with a VGA cable and to the audio device with a 3.5 mm cable. Be sure to notice which input is being used on the display so that it can be easily selected using the display's remote control.
Step 4: Connect the wireless receiver to its power supply, connect the power supply to an available AC outlet, power on the display, and select the input you used in Step 4. A title screen will be displayed until the USB transmitter has wirelessly connected with the wireless receiver, at which time the computers desktop background will be displayed.
Step 5: Once the computer has fully restarted, connect the USB transmitter to an available USB 2.0 port on the computer. The USB transmitter will connect with the wireless receiver and the display will now show the desktop background. The Wireless USB to VGA and 3.5mm Audio kit is now ready to use.

Note: The Wireless USB to VGA and 3.5 mm Audio kit will default to "Extended Display Mode" where the display connected to the wireless receiver is a second display. This will only show the desktop background without any icons. The cursor may be moved off the right side of the PC screen and it will appear on the second display. Any programs that are open may be dragged to the right and will be shown on the second display. Please see the Device Operation section for additional display settings options.

Mac-Installation

Hinweis: Vor dem Anschließen des USB-Senders an den Computer muss der Treiber installiert werden.
Schritt 1: Legen Sie die CD ROM ein, doppelklicken Sie auf die Anwendung DisplayLink-OSX und klicken Sie dann auf das DisplayLink-Softwareinstallationsprogramm.
Schritt 2: Gehen Sie durch die Installationsbildschirme, um die Treiberinstallation abzuschließen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Neu starten", um den Computer neu zu starten.
Schritt 3: Schließen Sie den drahtlosen Empfänger mit dem VGA-Kabel an das VGA-Anzeigegerät und mit einem 35,-mm-Kabel an das Audiogerät an. Merken Sie sich, welcher Eingang am Anzeigegerät verwendet wird, so dass Sie ihn problemlos mithilfe der Fernsteuerung des Anzeigegeräts auswählen können.
Schritt 4: Schließen Sie den drahtlosen Empfänger an das Netzteil und das Netzteil an eine freie Netzsteckdose an, schalten Sie das Anzeigegerät ein und wählen Sie den Eingang, den Sie in Schritt 4 verwendet haben. Ein Titelbildschirm wird angezeigt, bis der USB-Sender drahtlos mit dem drahtlosen Empfänger verbunden ist. Dann wird der Computer-Desktophintergrund angezeigt.
Schritt 5: Sobald der Computer neu gestartet wurde, schließen Sie den USB-Sender an einen freien USB 2.0-Anschluss am Computer an. Der USB-Sender verbindet sich mit dem drahtlosen Empfänger und das Anzeigegerät zeigt jetzt den Desktophintergrund an. Das Wireless USB zu VGA und 3,5 mm Audio-Kit ist jetzt einsatzbereit.

Hinweis: Das Wireless USB zu VGA und 3,5 mm Audio-Kit ist auf den „erweiterten Anzeigemodus" voreingestellt, bei dem das Anzeigegerät, das an den drahtlosen Empfänger angeschlossen ist, das zweite Anzeigegerät ist. Dieses zeigt nur den Desktophintergrund ohne Symbole an. Der Cursors kann nach rechts vom PC-Bildschirm bewegt werden und erscheint auf dem zweiten Anzeigegerät. Alle geöffneten Programme können nach rechts gezogen werden und erscheinen dann auf dem zweiten Anzeigegerät. Zusätzliche Anzeigeeinstellungsoptionen finden Sie Abschnitt „Gerätebetrieb".

Installation sur Mac

Remarque : Le pilote doit être installé avant de connecter l'émetteur USB à l'ordinateur.
Étape 1 : Insérez le CD ROM, double-cliquez sur l'application DisplayLink-OSX, puis cliquez sur l'installateur de logiciel DisplayLink.
Étape 2 : Suivez les instructions des différents affichages d'installation afin de terminer l'installation du pilote puis cliquez sur le bouton Redémarrer pour redémarrer l'ordinateur.
Étape 3 : Connectez le récepteur sans fil à l'écran VGA via un câble VGA et à l'appareil audio avec un câble de 3,5 mm. Veillez à observer quelle entrée est utilisée sur l'écran afin de pouvoir la sélectionner facilement grâce à la télécommande de l'écran.
Étape 4 : Connectez le récepteur sans fil à sa source d'alimentation, connectez la source d'alimentation à une prise CA disponible, mettez l'écran sous tension puis sélectionnez l'entrée retenue à l'étape 4. Un écran à en-tête s'affiche jusqu'à ce que l'émetteur USB se connecte sans fil au récepteur sans fil. C'est à ce stade que le fond du bureau des ordinateurs s'affichera.
Étape 5 : Dès que l'ordinateur a entièrement redémarré, connectez l'émetteur USB à un port USB 2.0 disponible de l'ordinateur. L'émetteur USB se connectera au récepteur sans fil et l'écran indiquera alors le fond de bureau. Le kit sans fil USB vers VGA et audio 3,5 mm est à présent prêt à fonctionner.

Remarque : Le kit sans fil USB vers VGA et audio 3,5 mm prendra pour valeur par défaut le "mode d'affichage étendu" pour lequel l'écran connecté au récepteur sans fil est un second écran. Ceci montrera uniquement le fond de bureau sans icônes. Le curseur peut être déplacé vers la droite de l'écran de l'ordinateur ; il apparaîtra ainsi sur le second écran. Tout programme ouvert peut être repoussé sur la droite et apparaîtra ainsi sur le second écran. Veuillez consulter la section 'Fonctionnement du périphérique' pour plus d'options de réglage de l'affichage optionnelles.

INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO

Installazione Windows

Fase 1: Collegare il trasmettitore USB a una porta USB 2.0 disponibile sul proprio computer. Windows rileverà automaticamente il nuovo hardware e aprirà una finestra di Esecuzione Automatica.
Fase 2: Fare clic su Apri cartella per visualizzare tutti i file contenuti della cartella di Esecuzione Automatica, quindi fare clic sul file Setup per procedere all'installazione dei driver.
Nota: Nel caso in cui l'Esecuzione Automatica non sia attiva sul computer, sarà necessario aprire Computer (Vista e 7) o Risorse del computer (XP), aprire il drive recante l'indicazione TruLink Wireless solution per accedere al file Setup che procederà all'installazione dei driver.
Fase 3: Seguire le indicazioni a video "Accetto" e "Avanti" sulla finestra di Setup per procedere all'installazione dei driver.
Fase 4: Lasciando il trasmettitore USB collegato al computer, collegare il ricevitore wireless al display VGA servendosi di un cavo VGA e al dispositivo audio servendosi di un cavo da 3,5 mm. Accertarsi di verificare l'ingresso che viene usato sul display di modo da poterlo selezionare con facilità servendosi del telecomando del display.
Fase 5: Collegare il ricevitore wireless all'alimentazione di corrente, collegare l'alimentazione a una presa CA disponibile, accendere il display e selezionare l'ingresso usato durante la Fase 4. Sull'unità comparirà uno schermata fino a quando il trasmettitore USB non si sarà collegato in modalità wireless al ricevitore wireless: a questo punto verrà visualizzato lo sfondo del desktop del computer. Il kit da USB a VGA e Audio kit da 3,5 mm è ora pronto per essere usato.
Nota: Il kit wireless da USB a VGA e Kit audio da 3,5 mm passerà in modo automatico in modalità "Modalità di Visualizzazione Estesa" in cui il display collegato al ricevitore wireless sarà configurato come display secondario. In questo modo verrà visualizzato unicamente lo sfondo del desktop senza icone. Sarà sufficiente spostare il cursore nell'angolo destro dello schermo del PC per vederlo comparire sul secondo display. Eventuali programmi aperti potranno essere trascinati verso destra e compariranno sul secondo display. Consultare la sezione relativa al Funzionamento del Dispositivo per ulteriori opzioni di configurazione del display aggiuntivo.

INSTALLATIE APPARAAT

Windows installatie

Stap 1: Sluit de USB-zender aan op een vrije USB 2.0 poort op uw computer. Windows detecteert automatisch de nieuwe hardware en opent een AutoPlay venster.
Stap 2: Klik op de Open map om de bestanden in het AutoPlay venster te bekijken en dubbelklik dan op het Setup bestand om de stuurprogramma's te installeren.
Opmerking: Als AutoPlay op uw computer niet geactiveerd is, open Computer (Vista en 7) of My Computer (XP) en open dan de drive genaamd TruLink Wireless oplossing om het Setup bestand, dat de stuurprogramma's zal installeren, te openen.
Stap 3: Volg de meldingen "I accept" (Ik aanvaard) en "Next" (Volgende) in het Setup venster om de stuurprogramma's te installeren.
Stap 4: Met de USB-zender nog steeds op uw computer aangesloten, sluit de draadloze ontvanger aan op het VGA display met gebruik van een VGA kabel. Merk op welke ingang er op het display gebruikt wordt zodat deze met behulp van de afstandsbediening van het display eenvoudig geselecteerd kan worden.
Stap 5: Sluit de draadloze ontvanger aan op de voeding, sluit de voeding aan op een vrije AC-stopcontact, schakel het display in en selecteer de ingang die u in Stap 4 hebt gebruikt. Een titelscherm wordt weergegeven totdat de USB-zender op een draadloze manier met de draadloze ontvanger is verbonden, waarna de bureaubladachtergrond van de computer wordt weergegeven. De draadloze USB naar VGA en 3,5mm Audio kit is nu klaar voor gebruik.
Opmerking: De draadloze USB naar VGA en 3,5 mm Audio kit is standaard op de "Extended Display Mode" (Uitgebreide weergavemodus) ingesteld waarbij het display dat op de draadloze ontvanger is aangesloten een tweede display is. Deze toont alleen de bureaubladachtergrond zonder pictogrammen. De cursor kan aan de rechterzijde van het PC-scherm worden verplaatst zodat deze op het tweede display verschijnt. Elk programma dat open is, kan naar rechts worden verplaatst zodat deze op het tweede display wordt weergegeven. Zie de rubriek "Bediening apparaat" voor extra opties van weergave-instellingen.

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

Instalación en Windows

Paso 1: Conecte el transmisor de USB en un puerto USB 2.0 disponible en su ordenador. Windows detectará el nuevo hardware automáticamente y abrirá una ventana de Autoinstalación.
Paso 2: Pulse sobre la carpeta abierta para visualizar los archivos en la ventana de Autoinstalación y pulse dos veces sobre el archivo Configuración para instalar los controladores.
Nota: Si su ordenador no tiene habilitada la función de Autoinstalación en su ordenador, necesitará abrir PC (Vista y 7) o Mi PC (XP) para, a continuación, abrir el controlador con la etiqueta de la solución inalámbrica Trulink y acceder a la carpeta Configuración que instalará los controladores.
Paso 3: Siga las indicaciones "Acepto" y "Siguiente" que aparecen en la ventana Configuración para instalar los controladores.
Paso 4: Deje el transmisor USB conectado a su ordenador, conecte el receptor inalámbrico a la pantalla VGA con un cable VGA y al dispositivo de audio con un cable de 3.5 mm. Debe conocer qué entrada se está utilizando en la pantalla, para poder seleccionarla fácilmente usando en control remoto de la pantalla.
Paso 5: Conecte el receptor inalámbrico a su suministro de energía, conecte el suministro de energía a una salida CC disponible, encienda la pantalla y seleccione la entrada que utilizó en el paso 4. Se visualizará una pantalla de títulos hasta que el transmisor de USB se haya conectado inalámbricamente con el receptor inalámbrico, momento en el que se visualizará el fondo de escritorio de los ordenadores. El equipo de audio inalámbrico de USB a VGA y 3.5mm ya estará preparado para utilizar.
Nota: El equipo de audio inalámbrico de USB a VGA y 3.5 mm mostrará, por defecto, el "Modo de pantalla ampliada", siendo la pantalla conectada al receptor inalámbrico la segunda pantalla. Ésta solo mostrará el fondo de escritorio sin iconos. El cursor podría aparecer fuera del lateral derecho de la pantalla del PC y aparecer en la segunda pantalla. Cualquier programa que esté abierto se podrá arrastrar a la derecha y se visualizará en la segunda pantalla. Consulte la sección Funcionamiento del dispositivo para obtener información sobre las opciones adicionales de configuración de pantalla.

Installazione Mac

Nota: Sarà necessario installare il driver prima di eseguire il collegamento del trasmettitore USB al computer.
Fase 1: Inserire il CD-ROM, fare doppio clic sull'applicazione DisplayLink-OSX, quindi fare clic sull'installatore DisplayLink Software.
Fase 2: Avanzare fra le diverse schermate per completare la procedura di installazione del driver, quindi fare clic sul tasto Riavvia per riavviare il computer.
Fase 3: Collegare il ricevitore wireless al display VGA con un cavo VGA e al dispositivo audio con un cavo da 3,5 mm. Accertarsi di verificare l'ingresso che viene usato sul display di modo da poterlo selezionare con facilità servendosi del telecomando del display.
Fase 4: Collegare il ricevitore wireless all'alimentazione di corrente, collegare l'alimentazione a una presa CA disponibile, accendere il display e selezionare l'ingresso usato durante la Fase 4. Sull'unità comparirà uno schermata fino a quando il trasmettitore USB non si sarà collegato in modalità wireless al ricevitore wireless: a questo punto verrà visualizzato lo sfondo del desktop del computer.
Fase 5: Dopo che il riavvio del computer è stato completato, collegare il trasmettitore USB a una porta USB 2.0 disponibile sul computer. Il trasmettitore USB si collegherà al ricevitore wireless e sul display comparirà lo sfondo della scrivania. Il kit da USB a VGA e Audio kit da 3,5 mm è ora pronto per essere usato.

Nota: Il kit wireless da USB a VGA e Kit audio da 3,5 mm passerà in modo automatico in modalità "Modalità di Visualizzazione Estesa" in cui il display collegato al ricevitore wireless sarà configurato come display secondario. In questo modo verrà visualizzato unicamente lo sfondo del desktop senza icone. Sarà sufficiente spostare il cursore nell'angolo destro dello schermo del PC per vederlo comparire sul secondo display. Eventuali programmi aperti potranno essere trascinati verso destra e compariranno sul secondo display. Consultare la sezione relativa al Funzionamento del Dispositivo per ulteriori opzioni di configurazione del display aggiuntivo.

Mac installatie

Opmerking: Installeer het stuurprogramma voordat u de USB-zender op de computer aansluit.
Stap 1: Breng de CD ROM in, dubbelklik op de applicatie DisplayLink-OSX, en klik dan op de DisplayLink Software installer.
Stap 2: Volg de instructies in de installatieschermen om de installatie van het stuurprogramma te voltooien en klik dan op de Restart knop om de computer opnieuw te starten.
Stap 3: Sluit de draadloze ontvanger op het VGA display aan met behulp van een VGA kabel en op het audio-apparaat met behulp van een 3,5 mm kabel. Merk op welke ingang er op het display gebruikt wordt zodat deze met behulp van de afstandsbediening van het display eenvoudig geselecteerd kan worden.
Stap 4: Sluit de draadloze ontvanger aan op de voeding, sluit de voeding aan op een vrije AC-stopcontact, schakel het display in en selecteer de ingang die u in Stap 4 hebt gebruikt. Een titelscherm wordt weergegeven totdat de USB-zender op een draadloze manier met de draadloze ontvanger is verbonden, waarna de bureaubladachtergrond van de computer wordt weergegeven.
Stap 5: Zodra de computer opnieuw is opgestart, sluit de USB zender aan op een vrije USB 2.0 poort op de computer. De USB zender is met de draadloze ontvanger verbonden en het display geeft de bureaubladachtergrond weer. De draadloze USB naar VGA en 3,5mm Audio kit is nu klaar voor gebruik.

Opmerking: De draadloze USB naar VGA en 3,5 mm Audio kit is standaard op de "Extended Display Mode" (Uitgebreide weergavemodus) ingesteld waarbij het display dat op de draadloze ontvanger is aangesloten een tweede display is. Deze toont alleen de bureaubladachtergrond zonder pictogrammen. De cursor kan aan de rechterzijde van het PC-scherm worden verplaatst zodat deze op het tweede display verschijnt. Elk programma dat open is, kan naar rechts worden verplaatst zodat deze op het tweede display wordt weergegeven. Zie de rubriek "Bediening apparaat" voor extra opties van weergave-instellingen.

Instalación en Mac

Nota: El controlador se debe instalar antes de conectar el transmisor USB al ordenador.
Paso 1: Inserte el CD ROM, pulse dos veces sobre la aplicación DisplayLink-OSX y, a continuación, pulse en el instalador del software DisplayLink.
Paso 2: Siga las pantallas de instalación para completar la instalación del controlador y pulse sobre el botón Reiniciar para reiniciar el ordenador.
Paso 3: Conecte el receptor inalámbrico a la pantalla VGA con un cable VGA y al dispositivo de audio con un cable de 3.5 mm. Debe conocer qué entrada se está utilizando en la pantalla, para poder seleccionarla fácilmente usando en control remoto de la pantalla.
Paso 4: Conecte el receptor inalámbrico a su suministro de energía, conecte el suministro de energía a una salida CC disponible, encienda la pantalla y seleccione la entrada que utilizó en el paso 4. Se visualizará una pantalla de títulos hasta que el transmisor de USB se haya conectado inalámbricamente con el receptor inalámbrico, momento en el que se visualizará el fondo de escritorio de los ordenadores.
Paso 5: Cuando el ordenador se haya reiniciado conecte el transmisor USB a un puerto USB 2.0 disponible en el ordenador. El transmisor de USB se conectará con el receptor inalámbrico y se visualizará el fondo de escritorio en la pantalla. El equipo de audio inalámbrico de USB a VGA y 3.5mm ya estará preparado para utilizar.

Nota: El equipo de audio inalámbrico de USB a VGA y 3.5 mm mostrará, por defecto, el "Modo de pantalla ampliada", siendo la pantalla conectada al receptor inalámbrico la segunda pantalla. Ésta solo mostrará el fondo de escritorio sin iconos. El cursor podría aparecer fuera del lateral derecho de la pantalla del PC y aparecer en la segunda pantalla. Cualquier programa que esté abierto se podrá arrastrar a la derecha y se visualizará en la segunda pantalla. Consulte la sección Funcionamiento del dispositivo para obtener información sobre las opciones adicionales de configuración de pantalla.

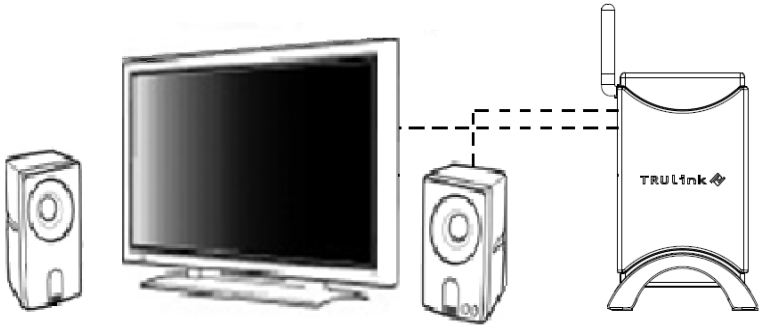
TRULink

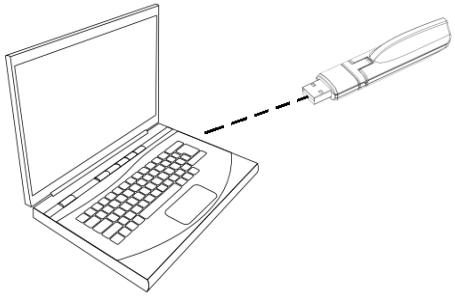

DEVICE OPERATION

Windows 7

From the task bar, click the Show Hidden Icons arrow to show all available icons. Right click on the UWB Audio/Video Device Icon in the Icon Tray to make the following adjustments.

Check for Updates: This will allow the computer to connect to Windows Update to check for new versions of the software or drivers and download them if available.

Optimize for Video: The option allow for better movie playback performance on the remote display(s). Only select this option when only video content is displayed on the remote monitor. Text may appear less clear when this option is selected.

Advanced: This option will open the Windows Display Properties (WDP). The following adjustments may be made from WDP.

Menu	Sub-Menu	Description
Display		Use the drop down list to select a display to be configured.
Resolution*		Use the slider to choose a resolution.
Orientation	Landscape	Sets the display to landscape view
	Portrait	Sets the display to portrait mode
	Landscape (flipped)	Sets the display to upside down landscape mode
	Portrait (flipped)	Sets the display to upside down portrait mode
Multiple displays	Duplicate these displays	Reproduces the main display on the second display
	Extend these displays	Extends the main display onto the secondary display
	Show Desktop only on 1	The desktop appears on the display marked 1. The display marked 2 becomes blank
	Shows Desktop only on 2	The desktop appears on the display marked 2. The display marked 1 becomes blank

*Screen Resolution is only available when the software is set to Extend. Also, 720p is the recommended resolution is suggested for video playback.

GERÄTEBETRIEB

Windows 7

Klicken Sie in der Symbolleiste auf den Pfeil „Ausgeblendete Symbole einblenden“, um alle verfügbaren Symbole anzuzeigen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das UWB Audio-/Videogerätesymbol in der Symbolleiste, um die folgenden Einstellungen vorzunehmen.

Auf Updates überprüfen: Dies ermöglicht es dem Computer, sich mit Windows Update zu verbinden, um nach neueren Versionen der Software oder Treiber zu suchen und sie herunterzuladen, falls verfügbar.

Für Video optimieren: Diese Option ermöglicht eine bessere Filmwiedergabeleistung auf dem/den Remote-Anzeigegerät(en). Markieren Sie diese Option nur, wenn nur Videoinhalte auf dem Remote-Monitor angezeigt werden. Text kann weniger klar erscheinen, wenn diese Option markiert ist.

Erweitert: Diese Option öffnet die Windows Display Properties (WDP). In den WDP können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen:

Menü	Untermenü	Beschreibung
Anzeigegerät		Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um ein Anzeigegerät für die Konfiguration auszuwählen.
Auflösung*		Verwenden Sie den Schieberegler zur Auswahl der Auflösung.
Ausrichtung	Querformat	Stellt die Anzeige auf Querformat ein.
	Hochformat	Stellt die Anzeige auf Hochformat ein.
	Querformat (gekippt)	Stellt die Anzeige auf umgedrehtes Querformat ein.
	Hochformat (gekippt)	Stellt die Anzeige auf umgedrehtes Hochformat ein.
Mehrere Anzeigegeräte	Diese Anzeigegeräte duplizieren	Reproduziert die Hauptanzeige auf dem zweiten Anzeigegerät.
	Diese Anzeigegeräte erweitern	Erweitert die Hauptanzeige auf das zweite Anzeigegerät.
	Desktop nur auf 1 anzeigen	Der Desktop wird nur auf dem mit 1 gekennzeichneten Anzeigegerät angezeigt. Das mit 2 gekennzeichnete Anzeigegerät bleibt leer.
	Desktop nur auf 2 anzeigen	Der Desktop wird nur auf dem mit 2 gekennzeichneten Anzeigegerät angezeigt. Das mit 1 gekennzeichnete Anzeigegerät bleibt leer.

*Bildschirmauflösung ist nur verfügbar, wenn die Software auf „Erweitert“ eingestellt ist. Außerdem ist 720p die empfohlene Auflösung für die Videowiedergabe.

FONCTIONNEMENT DU PERIPHERIQUE

Windows 7

Depuis la barre de tâches, cliquez sur la flèche 'Montrer les icônes cachées' pour présenter les icônes disponibles. Cliquez-droit sur l'icône de périphérique audio/vidéo UWB de la barre d' icônes pour effectuer les réglages suivants.

Recherchez des mises à jours éventuelles : Ceci permettra à l'ordinateur de se connecter à Windows Update pour détecter de nouvelles versions logicielles ou de pilotes et les télécharger si elles sont disponibles.

Optimiser pour la vidéo : l'option permet une meilleure performance de lecture de vidéo des affichages à distance. Ne sélectionnez cette option que si du contenu vidéo est affiché sur l'écran à distance. Le texte peut sembler moins clair lorsque cette option est sélectionnée.

Avancé : Cette option ouvrira les Propriétés d'affichage Windows (WDP). Les réglages suivants sont possibles depuis WDP.

Menu	Sous-menu	Description
Affichage		Servez-vous de la liste déroulante pour sélectionner un affichage à configurer.
Résolution*		Servez-vous de la barre de défilement pour choisir une résolution.
Orientation	Paysage	Règle l'affichage en vue paysage
	Portrait	Règle l'affichage en mode portrait
	Paysage (retourné)	Règle l'affichage en mode paysage à l'envers
	Portrait (retourné)	Règle l'affichage en mode portrait à l'envers
Affichages multiples	Reproduit ces affichages	Reproduit l'affichage principal sur le second affichage
	Prolonge ces affichages	Prolonge l'affichage principal sur l'affichage secondaire
	Montre le Bureau uniquement sur 1	Le bureau apparaît sur l'affichage marqué 1. L'affichage marqué 2 devient vide
	Montre le Bureau uniquement sur 2	Le bureau apparaît sur l'affichage marqué 2. L'affichage marqué 1 devient vide

*La résolution d'écran n'est disponible que lorsque le logiciel est réglé sur Prolonger. De plus, 720p est la résolution recommandée et est suggérée pour la lecture vidéo.

Windows XP and Vista

Switching the display mode:

Right click on the UWB Audio/Video Device Icon in the Icon Tray to make the following adjustments.

Menu	Sub-Menu Options	Description
Updates	Check Now	Connects to the Update Server to check for newer driver versions and downloads them, if available.
	Configure	Opens the Update Options window where you can configure automatic updates.
Screen Resolution*		Displays a list of available resolutions.
Colour Quality	Medium (16-bit)	Changes the colour depth of the extended display to 16 bit
	Highest (32-bit)	Changes the colour depth of the extended display to 32bit
Screen Rotation	Normal	No rotation is applied to the extended display
	Rotated Left	Rotates the extended or mirrored display by 270 degrees.
	Rotated Right	Rotates the extended or mirrored display by 90 degrees.
	Upside-Down	Rotates the extended or mirrored display by 180 degrees.
Extend To	Right	Extends the display to the right of the main display.
	Left	Extends the display to the left of the main display.
	Above	Extends the display above of the main display.
	Below	Extends the display below the main display.
Extend		Extends your desktop onto the secondary display.
Set as Main Monitor		Sets the secondary display as the main display
Notebook Monitor Off		Switches off the display of an attached notebook and makes the DisplayLink display primary.
Mirror		Copies what is on the main display and reproduces it on the secondary display.
Off		Switches off the secondary display.
Optimize for Video (Vista and Windows 7 Only)		Configures the secondary display for optimum full screen video performance output. **Note**: Text may appear less clear.
Advanced		Opens WDP

*Screen Resolution is only available when the software is set to Extend. Also, 720p is the recommended resolution is suggested for video playback.

Windows XP und Vista

Anzeigemodus ändern:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das UWB Audio-/Videogerätesymbol in der Symbolleiste, um die folgenden Einstellungen vorzunehmen.

Menü	Untermenüoptionen	Beschreibung
Updates	Jetzt prüfen	Verbindet sich mit dem Update-Server, um nach neueren Treiberversionen zu suchen und sie herunterzuladen, falls verfügbar.
	Konfigurieren	Öffnet das Fenster mit den Update-Optionen, in dem Sie automatische Updates konfigurieren können.
Bildschirmauflösung*		Zeigt eine Liste der verfügbaren Auflösungen an.
Farbqualität	Mittel (16 Bit)	Ändert die Farbtiefe der erweiterten Anzeige zu 16 Bit.
	Höchste (32 Bit)	Ändert die Farbtiefe der erweiterten Anzeige zu 32 Bit.
Bildschirmdrehung	Normal	Es wird keine Drehung bei der erweiterten Anzeige angewandt.
	Nach links gedreht	Dreht die erweiterte oder gespiegelte Anzeige um 270 Grad.
	Nach rechts gedreht	Dreht die erweiterte oder gespiegelte Anzeige um 90 Grad.
	Umgekehrt	Dreht die erweiterte oder gespiegelte Anzeige um 180 Grad.
Erweitern nach	Rechts	Erweitert die Anzeige vom Hauptanzeigegerät nach rechts.
	Links	Erweitert die Anzeige vom Hauptanzeigegerät nach links.
	Oben	Erweitert die Anzeige vom Hauptanzeigegerät nach oben.
	Unten	Erweitert die Anzeige vom Hauptanzeigegerät nach unten.
Erweitern		Erweitert Ihren Desktop auf das zweite Anzeigegerät.
Als Hauptmonitor einstellen		Stellt das zweite Anzeigegerät als Hauptmonitor ein.
Notebook-Monitor aus		Schaltet die Anzeige eines angeschlossenen Notebooks aus und macht die DisplayLink-Anzeigegerät zum primären Anzeigegerät.
Spiegel		Kopiert, was sich auf dem Hauptanzeigegerät befindet, und reproduziert es auf dem zweiten Anzeigegerät.
Aus		Schaltet das zweite Anzeigegerät aus.
Optimieren für Video (nur Vista und Windows 7)		Konfiguriert das zweite Anzeigegerät für optimale Vollbild-Videoperformance-Ausgabe. **Hinweis**: Text kann weniger klar erscheinen.
Erweitert		Öffnet WDP.

*Bildschirmauflösung ist nur verfügbar, wenn die Software auf „Erweitert" eingestellt ist. Außerdem ist 720p die empfohlene Auflösung für die Videowiedergabe.

Windows XP et Vista

Commuter en mode affichage :

Cliquez-droit sur l'icône de périphérique audio/vidéo UWB de la barre d' icônes pour effectuer les réglages suivants.

Menu	Options de sous-menu	Description
Mises à jour	Vérifiez maintenant	Se connecte au serveur de mises à jour pour détecter de nouvelles versions de pilote et les télécharger si elles sont disponibles.
	Configurer	Ouvre la fenêtre d'optons de mise à jour depuis laquelle vous pouvez configuer des mises à jour automatiques.
Résolution de l'écran*		Affiche une liste des résolutions disponibles.
Qualité de la couleur	Médium (16 bits)	Change la profondeur de couleur de l'affichage étendu à 16 bits
	Le plus élevé (32 bits)	Change la profondeur de couleur de l'affichage étendu à 32 bits
Rotation d'écran	Normale	Aucune rotation appliquée à l'affichage étendu
	Rotation gauche	Fait pivoter l'affichage 'étendu' ou 'miroir' de 270 degrés.
	Rotation droite	Fait pivoter l'affichage 'étendu' ou 'miroir' de 90 degrés.
	À l'envers	Fait pivoter l'affichage 'étendu' ou 'miroir' de 180 degrés.
Extension	Droite	Prolonge l'affichage vers la droite de l'affichage principal.
	Gauche	Prolonge l'affichage vers la gauche de l'affichage principal.
	Au-dessus	Prolonge l'affichage au-dessus de l'affichage principal.
	En dessous	Prolonge l'affichage en dessous de l'affichage principal.
Étendu		Prolonge votre bureau sur l'affichage secondaire.
Configure comme Écran principal		Configure l'affichage secondaire comme affichage principal
Écran d'ordinateur portable 'hors-tension'		Éteint l'écran de l'ordinateur portable joint et rend l'écran du DisplayLink primaire.
Miroir		Copie ce qu'il y a sur l'écran principal et le reproduit sur l'écran secondaire.
Éteint		Éteint l'écran secondaire.
Optimiser pour la vidéo (Vista and Windows 7 Only)		Configure l'écran secondaire pour une sortie de performance vidéo plein écran optimale. **Remarque** : Le texte peut apparaître moins clair.
Avancé		Ouvre WDP

*La résolution d'écran n'est disponible que lorsque le logiciel est réglé sur Prolonger. De plus, 720p est la résolution recommandée et est suggérée pour la lecture vidéo.

Mac

The first time any display is attached to the computer through the adapter the display will default to Extend mode and will be accessed by moving the mouse off the right side of the main display.

Managing Multiple Displays:

Select System Preferences from the Apple menu located in the top left corner of the main monitor in order to configure the settings for each of the connected displays. This will open a Display Preferences Window on each of the attached displays, allowing you to configure each display as required. To configure all displays from the main monitor, click Gather Windows. From the Display Preferences window the following adjustments can be made.

Setting the Display Resolutions:

To change a Display Resolution, simply select an available resolution from the Display Preferences Window. 720p is the recommended resolution is suggested for video playback

Configuring Display from the Menu Bar:

If you have checked the Show Displays in the Menu Bar from the Display Preferences Window, then you will be able to adjust the displays by clicking the Display Icon in the top right menu bar on the main display.

The Display Icon will open a Menu which will allow you to perform the following tasks

- Detect all displays connected to the Mac
- Turn display mirroring on or off
- Set the resolution of both the primary display, and the additional display(s), by selecting one of the recently used resolutions
- Configure how many recent resolutions will be shown in the menu
- Open the Display Preferences

Setting the Sound Output:

Select System Preferences from the Apple menu at the top left of your main monitor. Select the Sound option, click on the Output tab, and then select WUSB Audio/Video Device from the options. Please note this option will only be available once the USB transmitter has connected to the wireless receiver unit.

Mac

Wenn ein Anzeigegerät erstmals über den Adapter an den Computer angeschlossen wird, ist das Anzeigegerät standardmäßig auf den erweiterten Modus eingestellt und Sie können darauf zugreifen, indem Sie die Maus vom Hauptanzeigegerät nach rechts bewegen.

Mehrere Anzeigegeräte verwalten:

Wählen Sie „Systempräferenzen" im Apple-Menü oben links auf dem Hauptmonitor, um die Einstellungen für die angeschlossenen Anzeigegeräte zu konfigurieren. Es wird ein Anzeigepräferenzen-Fenster auf jedem der angeschlossenen Anzeigegeräte angezeigt, in dem Sie das jeweilige Anzeigegerät nach Bedarf konfigurieren können. Um alle Anzeigegeräte vom Hauptmonitor aus zu konfigurieren, klicken Sie auf „Fenster sammeln". Im Anzeigepräferenzen-Fenster können die folgenden Einstellungen vorgenommen werden.

Anzeigeauflösung einstellen:

Um eine Anzeigeauflösung zu ändern, wählen Sie einfach eine verfügbare Auflösung aus dem Anzeigepräferenzen-Fenster. 720p ist die empfohlene Auflösung für die Videowiedergabe.

Anzeigegeräte von der Menüleiste aus konfigurieren:

Wenn Sie „Displays anzeigen" in der Menüleiste des Anzeigepräferenzen-Fensters markiert haben, können Sie die Anzeigegeräte einstellen, indem Sie auf das Symbol des Anzeigegeräts in der oberen rechten Menüleiste auf dem Hauptanzeigegerät klicken.

Das Anzeigesymbol öffnet ein Menü, in dem Sie die folgenden Aufgaben durchführen können.

- Alle an den Mac angeschlossenen Anzeigegeräte erkennen
- Spiegelung der Anzeige ein- oder ausschalten
- Auflösung sowohl des primären Anzeigegeräts als auch zusätzlicher Anzeigegeräte durch Auswahl einer der zuletzt verwendeten Auflösungen einstellen
- Konfigurieren, wie viele der zuletzt verwendeten Auflösungen im Menü angezeigt werden
- Anzeigepräferenzen öffnen

Tonausgabe einstellen:

Wählen Sie „Systempräferenzen" im Apple-Menü oben links auf dem Hauptmonitor. Wählen Sie die Soundoption, klicken Sie auf die Registerkarte „Ausgabe" und wählen Sie dann das WUSB Audio-/Videogerät aus den Optionen. Bitte beachten Sie, dass diese Option erst verfügbar ist, wenn der USB-Sender an den drahtlosen Empfänger angeschlossen wurde.

Mac

La première fois qu'un écran est connecté à l'ordinateur via l'adaptateur, l'écran prendra le mode 'étendu' par défaut et son accès se fera par le déplacement de la souris vers le côté droit de l'écran principal.

Gérer des affichages multiples :

Sélectionnez Préférences du système depuis le menu Apple situé sur le coin supérieur gauche de l'écran principal afin de configurer les paramètres de chaque écran connecté. Ceci ouvrira une fenêtre Préférences d'affichage sur chaque écran connecté, ce qui vous permettra de configurer chaque affichage comme requis. Pour configurer tous les écrans depuis l'écran principal, cliquez sur Recueillir Windows. Depuis la fenêtre Préférences d'affichage vous pouvez réaliser les réglages suivants.

Paramétrer les résolutions d'affichage :

Pour changer une résolution d'affichage, sélectionnez simplement une résolution disponible depuis la fenêtre Préférences d'affichage. 720p est la résolution recommandée et est suggérée pour la lecture vidéo.

Configurer l'affichage depuis la barre de menu :

Si vous avez coché 'Montrer Affichage' dans la barre de menu depuis la fenêtre Préférences d'affichage, vous serez alors capable de régler les affichages en cliquant sur l'icône Affichage dans la barre de menu supérieure gauche de l'écran principal. L'icône d'affichage ouvrira un menu qui vous permettra de réaliser les tâches suivantes.

- Détectez tous les affichages connectés au Mac
- Met le mode d'affichage miroir sous ou hors tension
- Règle la résolution de l'affichage primaire, et de ou des affichage(s) supplémentaire(s), en sélectionnant l'une des résolutions récemment utilisées
- Configure le nombre de résolutions récentes indiquées sur le menu
- Ouvrez les préférences d'affichage

Paramétrer la sortie Son :

Sélectionnez Préférences de système depuis le menu Apple sur le coin supérieur gauche de votre écran principal. Sélectionnez l'option Son, cliquez sur l'onglet Sortie, puis sélectionnez Périphérique audio/vidéo WUSB depuis les options. Veuillez remarquer que cette option ne sera disponible que dès que l'émetteur USB se connecte à l'unité réceptrice sans fil.

Pairing and Auto-QuickLink™ Description: (All Operating Systems)

The TruLink Wireless USB to VGA and 3.5 mm Audio Kit contains a USB transmitter and a wireless receiver which have already been pre-paired during production. **There is no additional action required for these units to wirelessly connect the pre-paired units**. However, the USB transmitter and wireless receiver included in the kit support both Pairing and Auto-QuickLink features for situations where multiple USB transmitters or multiple wireless receivers are being used.

Pairing is a process whereby the USB transmitter and the wireless receiver unit are "Paired" or mated allowing them to immediately connect when they are within range. The ID of each device is stored inside the memory of its mated counterpart. This ensures that the two devices "know" each other and enables them to wirelessly connect with each other. Pairings can be created between additional units via the use of TruLink's Pairing Application as described in the section below titled "Pairing Additional Units".

Auto-QuickLink™ is a feature whereby any USB transmitter will connect with any wireless receiver that is in range without the units being pre-paired. TruLink units ship with the Auto-QuickLink feature enabled. An example of this application is a conference room where a variety of laptops may need to connect to the receiver in the room and they have not been pre-paired, or there are a number of USB transmitters in the room and they need to share the wireless receiver.

Abstimmung und Auto-QuickLink™-Beschreibung: (Alle Betriebssysteme)

Das TruLink Wireless USB zu VGA und 3,5 mm Audio-Kit enthält einen USB-Sender und einen drahtlosen Empfänger, die bereits bei der Produktion abgestimmt wurden. **Es sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich, um diese Geräte drahtlos mit den bereits abgestimmten Geräten zu verbinden**. Der USB-Sender und der drahtlose Empfänger, die im Kit enthalten sind, unterstützen jedoch beide Abstimm- und Auto-QuickLink-Funktionen für Situationen, in denen mehrere USB-Sender oder mehrere drahtlose Empfänger verwendet werden.

Abstimmung ist ein Prozess, bei dem der USB-Sender und der drahtlose Empfänger „Abgestimmt" oder gekoppelt werden, damit sie sich sofort miteinander verbinden, wenn sie innerhalb ihres Bereichs sind. Die ID des jeweiligen Geräts wird im Speicher der entsprechenden Gegenstücks gespeichert. Dies stellt sicher, dass sich die beiden Geräte „kennen" und sich drahtlos miteinander verbinden können. Abstimmungen zwischen zusätzlichen Geräten können mithilfe der Pairing-Anwendung von TruLink wie im folgenden Abschnitt „Zusätzliche Geräte abstimmen" beschrieben abgestimmt werden.

Auto-QuickLink™ ist eine Funktion, durch die ein USB-Sender mit einem drahtlosen Empfänger verbunden wird, der sich in seinem Bereich befindet, ohne dass die Geräte vorher abgestimmt wurden. TruLink-Geräte werden mit aktivierter Auto-QuickLink-Funktion geliefert. Ein Beispiel für diese Anwendung ist ein Konferenzraum, in dem möglicherweise eine Vielzahl von Laptops mit dem Empfänger im Raum verbunden werden müssen, die nicht vorher abgestimmt wurden, oder in dem sich eine Reihe von USB-Sendern befindet, die den drahtlosen Empfänger gemeinsam nutzen müssen.

Description de la synchronisation et d'Auto-QuickLink™ : (tous les systèmes d'exploitation)

Le kit TruLink sans fil USB vers VGA et audio 3,5 mm comporte un émetteur USB et un récepteur sans fil présynchronisés lors de la production. **Aucune action supplémentaire n'est requise pour ces unités pour la connexion sans fil des unités présynchronisées**. Toutefois, l'émetteur USB et le récepteur sans fil compris dans le kit prennent tous les deux en charge la synchronisation et la fonctionnalité Auto-QuickLink pour des situations où des émetteurs USB ou des récepteurs sans fil multiples sont utilisés.

La synchronisation est un processus selon lequel l'émetteur USB et l'unité réceptrice sans fil sont synchronisés ou appariés ce qui leur permet de se connecter immédiatement lorsqu'ils sont à portée. L'identifiant de chaque périphérique est conservé à l'intérieur de la mémoire de son homologue apparié. Grâce à cela, les deux périphériques se reconnaissent l'un l'autre et peuvent se connecter sans fil l'un avec l'autre. Des synchronisations peuvent être créées entre des unités supplémentaires via l'utilisation d'une application de synchronisation TruLink comme décrit dans la section ci-dessous intitulée "Synchroniser des unités supplémentaires".

Auto-QuickLink™ est une fonctionnalité grâce à laquelle un émetteur USB se connecte à un récepteur sans fil dans sa gamme sans que les unités soient présynchronisées. Les unités TruLink sont livrées avec la fonctionnalité active Auto-QuickLink. Un exemple d'application est une salle de conférence pour laquelle divers ordinateurs portables peuvent avoir besoin de se connecter au récepteur de la salle sans avoir été présynchronisés, ou bien il peut y avoir un nombre d'émetteurs USB dans la salle nécessitant de partager le récepteur sans fil.

Auto-QuickLink™(Continued)

In this case, the first USB transmitter that wirelessly connects to the wireless receiver takes control of the receiver unit. The wireless connection must be terminated for another USB transmitter to take control of the wireless receiver. (This can be accomplished by simply unplugging the USB transmitter from the PC that is currently wirelessly connected to the wireless receiver). The time in which an Auto-QuickLink wireless connection is made between a USB transmitter and a wireless receiver is slightly longer as compared to paired units. The advantage however of Auto-QuickLink is that a formal pairing process is not required between a USB transmitter and a wireless receiver.

If both a Paired USB transmitter and a non-paired USB transmitter are "seen" by a wireless receiver at the same time, the wireless receiver will always wirelessly connect with the paired USB transmitter first.

If you have purchased the TruLink Wireless USB to VGA and 3.5mm Audio Kit the two devices have been pre-paired in the factory. If you have purchased more than one kit or have purchased additional stand-alone USB transmitters, they can still wirelessly connect with each other via Auto-QuickLink.

You can create formal pairings between additional USB transmitters and wireless receivers via the TruLink Pairing application provided on the CD.

Auto-QuickLink™ (Forts.)

In diesem Fall übernimmt der erste USB-Sender, der drahtlos mit dem drahtlosen Empfänger verbunden wird, die Kontrolle über den Empfänger. Die drahtlose Verbindung muss beendet werden, damit ein anderer USB-Sender die Kontrolle über den drahtlosen Empfänger erhalten kann. (Dies kann erreicht werden, indem der USB-Sender einfach vom PC getrennt wird, der zurzeit drahtlos mit dem drahtlosen Empfänger verbunden ist.) Die Zeitdauer, bis eine drahtlose Auto-QuickLink-Verbindung zwischen einem USB-Sender und einem drahtlosen Empfänger hergestellt wird, ist gegenüber abgestimmten Geräten etwas länger. Der Vorteil von Auto-QuickLink ist jedoch, dass kein formeller Abstimmprozess zwischen einem USB-Sender und einem drahtlosen Empfänger erforderlich ist.

Wenn sowohl ein abgestimmter USB-Sender als auch ein nicht abgestimmter USB-Sender gleichzeitig von einem drahtlosen Empfänger „gesehen" werden, verbindet sich der drahtlose Empfänger immer zuerst drahtlos mit dem abgestimmten USB-Sender.

Wenn Sie das TruLink Wireless USB zu VGA und 3,5 mm Audio-Kit gekauft haben, wurden die beiden Geräte bereits im Werk abgestimmt. Wenn Sie mehr als ein Kit gekauft haben oder wenn Sie zusätzliche eigenständige USB-Sender gekauft haben, können sich diese trotzdem über Auto-QuickLink drahtlos miteinander verbinden.

Sie können formelle Abstimmungen zwischen zusätzlichen USB-Sendern und den drahtlosen Empfängern über die TruLink Pairing-Anwendung herstellen, die auf der CD mitgeliefert wird.

Auto-QuickLink™ (suite)

Dans ce cas, le premier émetteur USB quis se connecte sans fil au récepteur sans fil prend le contrôle de l'unité réceptrice. La connexion sans fil doit être achevée pour qu'un autre émetteur USB prennent contrôle du récepteur sans fil. (Ceci peut être accompli par un simple débranchage de l'émetteur USB depuis le PC étant connecté sans fil au récepteur sans fil). Le délai de connexion sans fil Auto-QuickLink entre un émetteur USB et un récepteur sans fil est légèrement plus long comparé à des unités synchronisées. L'avantage toutefois de l'Auto-QuickLink est qu'un procédé de synchronisation formelle n'est pas nécessaire entre un émetteur USB et un récepteur sans fil.

Si un émetteur USB synchronisé et un émetteur USB non-synchronisé sont détectés en même temps par un récepteur sans fil, le récepteur sans fil se connectera toujours sans fil à l'émetteur USB synchronisé d'abord.

Si vous avez acheté le kit TruLink sans fil USB vers VGA et audio 3,5 mm, sachez que les deux périphériques ont été présynchronisés en usine. Si vous avez acheté plus d'un kit ou avez acheté des émetteurs USB autonomes supplémentaires, ils peuvent toujours se connecter sans fil l'un à l'autre via Auto-QuickLink.

Vous pouvez créer des synchronisations formelles entre des émetteurs USB et des récepteurs sans fil supplémentaires via l'application de synchronisation TruLink fournie par votre CD.

Pairing additional units:

Paired USB transmitters and wireless receiver units do have the advantage that they will wirelessly connect faster (on a higher priority level) than making a wireless connection via Auto-QuickLink. If you wish, you can create formal pairings with additional USB transmitter and/or wireless receiver units. Pairings are created by running the TruLink Pairing Application provided on the CD that shipped with the Kit or stand-alone USB transmitter unit.

Please note that a USB transmitter or wireless receiver can store pairing information for up to 8 counterpart units. If more than 8 pairings are made, prior pairing data will be overwritten (the first device pairing falls off the stack and the new one is added at the bottom). Once a pairing is completed between two devices, it is permanent and it will not be required to be paired again unless the pairing data is overwritten by exceeding the 8 unit pairing limit.

Note: Prior to beginning this process, please make sure that the wireless receiver is not connected to AC power and that the MAC address number has been located on the label which is on the rear of the receiver.
Step 1: To created a pairing between two devices insert the CD and run the "TruLink Pair" application. Once the title screen appears, click on Next to begin the pairing process.

Step 2: Follow the instructions on the screen by inserting the USB transmitter into an available USB port on the PC.
Place the wireless receiver unit with 3 feet of the USB transmitter. (It is best to ensure that there are no additional USB transmitters powered-up or within a 30 foot range).
Apply power to the wireless receiver so that the blue power LED is illuminated. Click Next to continue.

Zusätzliche Geräte abstimmen:

Abgestimmte USB-Sender und drahtlose Empfänger haben den Vorteil, dass sie sich schneller drahtlos verbinden (auf einer höheren Prioritätsstufe) als bei Herstellung einer drahtlosen Verbindung über Auto-QuickLink. Wenn Sie möchten, können Sie formelle Abstimmungen mit zusätzlichen USB-Sendern und/oder drahtlosen Empfängern herstellen. Die Abstimmung erfolgt durch Ausführung der TruLink Pairing-Anwendung von der CD, die mit dem Kit oder eigenständigen USB-Sender mitgeliefert wurde.

Bitte beachten Sie, dass ein USB-Sender oder drahtloser Empfänger Abstimminformationen für bis zu 8 Gegengeräte speichern kann. Wenn mehr als 8 Abstimmungen durchgeführt werden, werden frühere Abstimmdaten überschrieben (das erste Geräte, das abgestimmt wurde, wird entfernt, und das neue wird unten hinzugefügt). Sobald eine Abstimmung zwischen zwei Geräten abgeschlossen ist, ist diese permanent und es muss keine erneute Abstimmung durchgeführt werden, außer die Abstimmdaten werden bei Überschreitung des Limits von 8 Geräten überschrieben.

Hinweis: Bitte stellen Sie vor Beginn des Prozesses sicher, dass der drahtlose Empfänger nicht an den Netzstrom angeschlossen ist und dass Sie die MAC-Adressnummer auf dem Schild an der Rückseite des Empfängers notiert haben.
Schritt 1: Um eine Abstimmung zwischen zwei Geräten herzustellen, legen Sie die CD ein und führen Sie die „TruLink Pair"-Anwendung aus. Klicken Sie, sobald der Titelbildschirm erscheint, auf „Weiter", um den Abstimmprozess zu beginnen.

Schritt 2: Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, indem Sie den USB-Sender an einen freien USB-Anschluss am PC anschließen.
Stellen Sie den drahtlosen Empfänger in einem Abstand von höchstens 9 m vom USB-Sender auf. (Sie sollten sicherstellen, dass keine zusätzlichen USB-Sender eingeschaltet sind oder sich in einem Bereich von 9 m befinden.)
Schließen Sie den drahtlosen Empfänger an den Netzstrom an, so dass die blaue Netz-LED leuchtet. Klicken Sie auf „Weiter", um fortzufahren.

Synchronisation d'unités supplémentaires :

Les émetteurs USB et les unités réceptrices sans fil synchronisées ont l'avantage de se connecter sans fil plus rapidement (à un niveau de priorité plus élevé) qu'au moyen d'une connexion sans fil via Auto-QuickLink. Si vous le voulez, vous pouvez créer des synchronisations formelles avec un émetteur USB et/ou des unités réceptrices sans fil. Les synchronisations sont créées en exécutant l'application de synchronisation TruLink fournie sur le CD livré avec le kit ou l'unité émetrice USB autonome.

Veuillez noter qu'un émetteur USB ou un récepteur sans fil peut conserver les informations de synchronisation pour jusqu'à 8 unités homologues. Si plus de 8 synchronisations sont effectuées, les données de synchronisation préalables seront effacées (la première synchronisation de périphérique tombe de la pile tandis qua nouvelle s'ajoute par le bas). Dès qu'une synchronisation est terminée entre deux périphériques, elle est permanente et il ne sera pas nécessaire d'effectuer une nouvelle synchronisation à moins que les données de synchronisation soient effacées en dépassant la limite de synchronisation de 8 unités.

Remarque : Avant de commencer le processus, veuillez vous assurer que le récepteur sans fil n'est pas connecté à du courant CA et que le numéro d'adresse MAC est repéré sur l'étiquette se trouvant au dos du récepteur.
Étape 1 : Pour créer une synchronisation entre deux périphériques, insérez le CD et exécutez l'application "Synchronisation TruLink". Lorsque l'écran à en-tête apparaît, cliquez sur Suivant pour commencer le processus de synchronisation.

Étape 2 : Suivez les instructions à l'écran en insérant l'émetteur USB dans un port USB du PC.
Placez l'unité réceptrice sans fil à 91,44 cm (3 pieds) de l'émetteur USB. (Il est préférable d'assurer qu'aucun émetteur USB supplémentaire ne soit alimenté ou dans une portée de 914,40 cm (30 pieds).
Appliquer l'alimentation au récepteur sans fil de manière à ce que les témoins LED bleus s'illuminent. Cliquez sur Suivant pour continuer.

Step 3: Ensure that a wireless connection is established with the wireless receiver. If the connection is successful, then the green LED on the wireless receiver will be illuminated. Enter the MAC address number of the wireless receiver unit in the area provided. The MAC address number can be found on the wireless receiver's label on the rear of the unit. Click the Next button to continue.

Step 4: The Green LED on the wireless receiver unit should blink during the short pairing process. If the unit fails to pair, then select the "Retry" button and ensure that you have input the correct MAC address. Follow the prompts again by selecting the "Next" button until the pairing process is completed. A successful pairing is indicated by a screen stating that the pairing is complete. Click Close to exit the Pairing Application.

Disabling the Auto-QuickLink Function
As stated previously, the Auto-QuickLink function enables any USB transmitter to wirelessly connect to any wireless receiver. This is an ease-of-use feature to enable users to wirelessly connect to any unit that is within range. The Auto-QuickLink function is extremely useful in environments such as business conference rooms or classrooms where any user with a USB transmitter can wirelessly connect to the wireless receiver that is mounted in a given room.

In some instances it may be desirable to restrict wireless connectivity to one or two users. In this case, the Auto-QuickLink feature must be disabled by use of a separate software application. Wireless connectivity will then be limited to only USB transmitters that are formally paired with the wireless receiver unit. It is critical that users follow the instructions precisely to successfully complete this process. To download the software and instructions please refer to the following link.
http://www.cablestogo.com/drivers/auto_quicklink.zip

Schritt 3: Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Verbindung mit dem drahtlosen Empfänger aufgebaut ist. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, leuchtet die grüne LED am drahtlosen Empfänger. Geben Sie die MAC-Adressnummer des drahtlosen Empfängers im vorgesehenen Feld ein. Die MAC-Adressnummer finden Sie auf dem Schild an der Rückseite des drahtlosen Empfängers. Klicken Sie auf „Weiter", um fortzufahren.

Schritt 4: Die grüne LED am drahtlosen Empfänger sollte während des kurzen Abstimmprozesses blinken. Wenn die Abstimmung fehlschlägt, wählen Sie die Schaltfläche „Erneut versuchen" und vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige MAC-Adresse eingegeben haben. Befolgen Sie die Eingabeaufforderungen erneut, indem Sie die Schaltfläche „Weiter" auswählen, bis der Abstimmprozess abgeschlossen ist. Eine erfolgreiche Abstimmung wird durch einen Bildschirm mit der Meldung angegeben, dass die Abstimmung abgeschlossen ist. Klicken Sie auf „Schließen", um die Abstimmanwendung zu beenden.

Auto-QuickLink-Funktion deaktivieren
Wie bereits vorher gesagt, ermöglicht die Auto-QuickLink-Funktion es einem USB-Sender, sich drahtlos mit einem drahtlosen Empfänger zu verbinden. Dies ist eine einfach zu verwendende Funktion, die es Benutzern ermöglicht, sich drahtlos mit jedem Gerät zu verbinden, das sich innerhalb des Bereichs befindet. Die Auto-QuickLink-Funktion ist äußerst nützlich in Umgebungen wie Konferenzräumen oder Schulungsräumen, in denen jeder Benutzer mit einem USB-Sender sich drahtlos mit dem drahtlosen Empfänger verbinden kann, der in einem bestimmten Raum montiert ist.

In einigen Fällen kann es wünschenswert sein, die drahtlose Verbindungsmöglichkeit auf einen oder zwei Benutzer zu begrenzen. In diesem Fall muss die Auto-QuickLink-Funktion mithilfe einer getrennten Softwareanwendung deaktiviert werden. Die drahtlose Verbindungsmöglichkeit wird dann auf die USB-Sender beschränkt, die formell mit dem drahtlosen Empfänger abgestimmt sind. Es ist äußerst wichtig, dass Benutzer die Anleitung genau befolgen, um diesen Prozess erfolgreich abzuschließen. Um die Software und die Anleitung herunterzuladen, verwenden Sie bitte den folgenden Link:
http://www.cablestogo.com/drivers/auto_quicklink.zip

Étape 3 : Veillez à ce que la connexion sans fil soit établie avec le récepteur sans fil. Si la connexion est satisfaisante, le témoin LED vert du récepteur sans fil s'illumine. Entrez le numéro d'adresse MAC de l'unité réceptrice sans fil dans la zone prévue à cet effet. Le numéro d'adresse MAC se trouve sur l'étiquette du récepteur sans fil au dos de l'unité. Cliquez sur le bouton Suivant pour continuer.

Étape 4 : Le témoin LED vert de l'unité réceptrice sans fil devrait clignoter lors du court processus de synchronisation. Si l'unité ne procède pas à une synchronisation réussie, vous devrez sélectionner le bouton "Réessayer" et veiller à saisir l'adresse MAC correcte. Suivez à nouveau les invites en sélectionnant le bouton "Suivant" jusqu'à ce que le processus de synchronisation soit terminé. Une synchronisation réussie est indiquée par un écran indiquant que la synchronisation est terminée. Cliquez sur Fermer pour sortir de l'application de synchronisation.

Désactivation de la fonction Auto-QuickLink
Comme indiqué précédemment, la fonction Auto-QuickLink permet à tout émetteur USB de se connecter sans fil à tout récepteur sans fil. Cette fonctionnalité commode permet aux utilisateurs de se connecter sans fil à toute unité dans leur gamme. La fonction Auto-QuickLink se prête particulièrement aux milieux comme les salles de conférence d'affaires ou les salles d'école pour lesquelles tout utilisateur avec un émetteur USB peut se connecter sans fil au récepteur sans fil monté dans une salle donnée.

Dans certains cas, il peut être préférable de limiter la connectivité sans fil à un ou deux utilisateur(s). Dans ce cas, la fonctionnalité Auto-QuickLink doit être désactivée via une application logicielle séparée. La connectivité sans fil sera alors limitée uniquement à des émetteurs USB synchronisés formellement avec l'unité réceptrice sans fil. Il est particulièrement important que les utilisateurs suivent les instructions précisément avant de compléter ce processus correctement. Pour télécharger le logiciel et les instructions, veuillez suivre le lien suivant.
http://www.cablestogo.com/drivers/auto_quicklink.zip

FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO

Windows

Dalla barra attività, fare clic sulla freccia Mostra icone nascoste per visualizzare tutte le icone disponibili. Fare clic col tasto destro sull'icona del dispositivo UWB Audio/Video nell'Icon Tray per apportare le seguenti modifiche.

Verifica aggiornamenti: In questo modo il computer si collegherà a Windows Update per verificare la presenza di nuove versioni del software o dei driver procedendo inoltre allo scaricamento degli stessi, ove disponibili.

Ottimizza per video: L'opzione consente di ottenere migliori prestazioni in fase di visualizzazione di filmati sul/sui display remoto/i. Selezionare questa opzione unicamente quando i contenuti video vengono visualizzati sul monitor remoto. Il testo potrebbe sembrare meno chiaro quando viene selezionata questa opzione.

Avanzate: Questa opzione aprirà le Proprietà del Display Windows (WDP, Windows Display Properties). Da WDP sarà necessario eseguire le seguenti regolazioni.

Menu	Sottomenu	Descrizione
Display		Usare l'elenco a discesa per selezionare un display da configurare.
Risoluzione*		Usare il cursore per scegliere una risoluzione.
Orientamento	Orizzontale	Imposta il display per una visualizzazione orizzontale
	Verticale	Imposta il display per una visualizzazione verticale
	Orizzontale (capovolto)	Imposta il display in modalità orizzontale capovolto
	Verticale (capovolto)	Imposta il display in modalità verticale capovolto
Display multipli	Duplica questi display	Riproduce il display principale sul secondo display
	Estendi questi display	Estende il display principale sul display secondario
	Visualizza il Desktop solo su 1	Il desktop compare sul display contrassegnato dal numero 1. Il display contrassegnato dal numero 2 rimane vuoto
	Visualizza il Desktop solo su 2	Il desktop compare sul display contrassegnato dal numero 2. Il display contrassegnato dal numero 1 rimane vuoto

*La risoluzione dello schermo è disponibile unicamente quando il software è impostato su Estendi. Inoltre, 720p è la risoluzione consigliata per la riproduzione video.

BEDIENING APPARAAT

Windows 7

Vanuit de taakbalk, klik op de Show Hidden Icons (Verborgen pictogrammen tonen) pijl om alle beschikbare pictogrammen te tonen. Rechterklik op het UWB Audio/Video-apparaat pictogram in het pictogramvak om de volgende aanpassingen uit te voeren.

Op updates controleren: Dit zorgt ervoor dat de computer met Windows Update wordt verbonden om te controleren of er nieuwe software- of stuurprogramma's beschikbaar zijn en, indien voorhanden, deze te downloaden.

Video optimaliseren: Deze optie zorgt voor betere afspeelprestaties van de film op de display(s) op afstand. Selecteer alleen deze optie als er enkel video-inhoud op de monitor op afstand wordt weergegeven. Het is mogelijk dat als u deze optie selecteert, tekst minder duidelijk wordt weergegeven.

Geavanceerd: Deze selectie opent de Windows Display Properties (WDP/Windows Weergave-eigenschappen). De volgende aanpassingen kunnen binnen WDP worden uitgevoerd.

Menu	Submenu	Beschrijving
Display		Gebruik de drop-down lijst om een te configureren display te kiezen.
Resolutie*		Gebruik de schuifregelaar om een resolutie te kiezen.
Richting	Liggend	Stelt het display op liggend in
	Staand	Stelt het display op staand in
	Liggend (ondersteboven)	Stelt het display op ondersteboven liggend in
	Staand (ondersteboven)	Stelt het display op ondersteboven staand in
Meerdere displays	Deze displays dupliceren	Geeft het hoofddisplay op het tweede display weer
	Deze displays uitbreiden	Breidt het hoofddisplay naar het secundair display uit
	Het bureaublad alleen op 1 tonen	Het bureaublad verschijnt op het display dat als 1 is gemarkeerd. Het display gemarkeerd als 2 is leeg.
	Het bureaublad alleen op 2 tonen	Het bureaublad verschijnt op het display dat als 2 is gemarkeerd. Het display gemarkeerd als 1 is leeg.

*Schermresolutie is alleen beschikbaar als de software op Extend (Uitgebreid) is ingesteld. Ook is 720p de aanbevolen resolutie om video af te spelen.

FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO

Windows 7-

Desde la barra de tareas, pulse sobre la flecha Mostrar Iconos ocultos para poder visualizar todos los iconos disponibles. Pulse con el botón derecho del ratón sobre el Icono del dispositivo de audio/vídeo UWB para realizar los siguientes ajustes.

Compruebe si hay actualizaciones disponibles: Esto permitirá que el ordenador se conecte a Windows Update para comprobar si existen nuevas versiones de software o para descargar controladores, si están disponibles.

Optimización para vídeo: Esta opción permite mejorar la calidad de la reproducción de películas en la(s) pantalla(s) remota(s). Solo debe seleccionar esta opción cuando se está visualizando contenido de vídeo en el monitor remoto. Cuando se selecciona esta opción, el texto podría perder legibilidad.

Avanzado: Esta opción abrirá las Propiedades de pantalla Windows (PPW). Se deben realizar los siguientes ajustes para las PPW.

Menú	Submenú	Descripción
Pantalla		Utilice la lista desplegable para seleccionar la pantalla que desea configurar.
Resolución*		Utilice el desplazador para seleccionar una resolución.
Orientación	Paisaje	Ajusta la pantalla al modo paisaje
	Retrato	Ajusta la pantalla al modo retrato
	Paisaje (invertido)	Ajusta la pantalla al modo paisaje invertido
	Retrato (invertido)	Ajusta la pantalla al modo retrato invertido
Múltiples pantallas	Duplicar estas pantallas	Reproduce la pantalla principal en la segunda pantalla
	Amplía estas pantallas	Amplía la pantalla principal a la pantalla secundaria
	Mostrar el escritorio solo en la pantalla 1	El escritorio aparece en la pantalla 1. La pantalla 2 aparece vacía
	Mostrar el escritorio solo en la pantalla 2	El escritorio aparece en la pantalla 2. La pantalla 1 aparece vacía

*La función de resolución de pantalla solo está disponible cuando el software está configurado para Ampliar. La resolución recomendada para la reproducción de vídeo es la resolución de 720p.

Windows XP e Vista

Modifica della modalità di visualizzazione:

Fare clic col tasto destro sull'icona del dispositivo UWB Audio/Video nell'Icon Tray per apportare le seguenti modifiche.

Menu	Opzioni sottomenu	Descrizione
Aggiornamenti	Verifica ora	Si collega al Server aggiornamenti per verificare la presenza di nuove versioni dei driver. Se disponibili, procede allo scaricamento delle stesse.
	Configura	Apre la finestra Opzioni di aggiornamento da cui sarà possibile configurare gli aggiornamenti automatici.
Risoluzione dello schermo*		Visualizza un elenco delle risoluzioni disponibili.
Qualità del colore	Media (16-bit)	Modifica la profondità del colore del display esteso portandola a 16 bit
	Più alta (32-bit)	Modifica la profondità del colore del display esteso portandola a 32 bit
Rotazione dello Schermo	Normale	Al display esteso non viene applicata nessuna rotazione
	Ruotato verso sinistra	Ruota il display esteso o clonato di 270 gradi.
	Ruotato destra	Ruota il display esteso o clonato di 90 gradi.
	Capovolgere	Ruota il display esteso o clonato di 180 gradi.
Estendi a	Destra	Estende il display sulla destra del display principale.
	Sinistra	Estende il display sulla sinistra del display principale.
	Sopra	Estende il display sopra al display principale.
	Sotto	Estende il display sotto al display principale.
Estendi		Estende il desktop sul display secondario.
Imposta come Monitor principale		Imposta il display secondario come display principale
Schermo portatile spento		Spegne il display di un portatile collegato e rende DisplayLink il display primario.
Specchio		Copia ciò che è presente sul display principale riproducendolo sul display secondario.
Spento		Spegne il display secondario.
Ottimizza per video (solo Vista e Windows 7)		Configura il display secondario per un'uscita video ottimale a schermo intero. **Nota**: Il testo potrebbe apparire meno chiaro.
Avanzate		Apre WDP

*La risoluzione dello schermo è disponibile unicamente quando il software è impostato su Estendi. Inoltre, 720p è la risoluzione consigliata per la riproduzione video.

Windows XP en Vista

De weergavemodus veranderen:

Rechterklik op het UWB Audio/Video-apparaat pictogram in het pictogramvak om de volgende aanpassingen uit te voeren.

Menu	Submenu opties	Beschrijving
Updates	Controleer nu	Verbindt met de updateserver om op nieuwe stuurprogrammaversies te controleren en deze, indien beschikbaar, te downloaden.
	Configureren	Opent het update opties-venster waar u automatische updates kunt configureren.
Schermresolutie*		Geeft een lijst met de beschikbare resoluties weer.
Kleurkwaliteit	Medium (16-bit)	Wijzigt de kleurdiepte van het uitgebreid display naar 16 bit
	Hoogst (32-bit)	Wijzigt de kleurdiepte van het uitgebreid display naar 32 bit
Schermrotatie	Normaal	Er wordt geen rotatie op het uitgebreid display toegepast
	Naar links roteren	Roteert het uitgebreid of gespiegeld display met 270 graden.
	Naar rechts roteren	Roteert het uitgebreid of gespiegeld display met 90 graden.
	Ondersteboven	Roteert het uitgebreid of gespiegeld display met 180 graden.
Uitbreiden naar	Rechts	Breidt het display naar de rechterzijde van het hoofddisplay uit.
	Links	Breidt het display naar de linkerzijde van het hoofddisplay uit.
	Boven	Breidt het display boven het hoofddisplay uit.
	Onder	Breidt het display onder het hoofddisplay uit.
Uitbreiden		Breidt uw bureaublad naar het tweede display uit.
Als hoofdmonitor instellen		Stelt het tweede display als het hoofddisplay in
Notebookmonitor uit		Schakelt het display van een aangesloten notebook uit en maakt van het DisplayLink display het eerste display.
Spiegel		Kopieert wat er zich op het hoofddisplay bevindt en geeft dit op het tweede display weer.
Uit		Schakelt het tweede display uit.
Video optimaliseren (alleen Vista en Windows 7)		Configureert het tweede display voor een optimale full-screen videoprestatie-uitvoer. **Opmerking**: Tekst kan minder duidelijk worden weergegeven.
Geavanceerd		Opent WDP

*Schermresolutie is alleen beschikbaar als de software op Extend (Uitgebreid) is ingesteld. Ook is 720p de aanbevolen resolutie om video af te spelen.

Windows XP y Vista

Cambiar el modo de pantalla:

Pulse con el botón derecho del ratón sobre el Icono del dispositivo de audio/vídeo UWB, que se encuentra en la Bandeja de iconos, para realizar los siguientes ajustes.

Menú	Opciones de submenú	Descripción
Actualizaciones	Comprobar ahora	Se conecta al Servidor de actualización para comprobar las versiones de controlador más recientes y, si están disponibles, las descarga.
	Configurar	Abre la ventana de Opciones de actualización, donde puede configurar las actualizaciones automáticas.
Resolución de pantalla*		Muestra una lista con las resoluciones disponibles.
Calidad de color	Media (16-bit)	Cambia la profundidad de color de la pantalla ampliada a 16 bit
	Alta (32-bit)	Cambia la profundidad de color de la pantalla ampliada a 32 bit
Rotación de pantalla	Normal	No se aplica rotación a la pantalla ampliada
	Rotación izquierda	Rota la pantalla ampliada o reflejada 270 grados.
	Rotación derecha	Rota la pantalla ampliada o reflejada 90 grados.
	De arriba abajo	Rota la pantalla ampliada o reflejada 180 grados.
Ampliar a	Derecha	Amplía la pantalla a la derecha de la pantalla principal.
	Izquierda	Amplía la pantalla a la izquierda de la pantalla principal.
	Arriba	Amplía la pantalla en la parte superior de la pantalla principal.
	Abajo	Amplía la pantalla en la parte inferior de la pantalla principal.
Ampliado		Amplía su escritorio a la pantalla secundaria.
Configurar como monitor principal		Configura la pantalla secundaria como la pantalla principal
Monitor del portátil apagado		Apaga la pantalla de un portátil conectado y convierte la pantalla DisplayLink en la pantalla primaria.
Espejo		Copia lo que se encuentra en la pantalla principal y la reproduce en la pantalla secundaria.
Apagado		Apaga la pantalla secundaria.
Optimizar para vídeo (Solo Vista y Windows 7)		Configura la pantalla secundaria para una calidad de salida de vídeo a pantalla completa óptima. **Nota**: El texto podría ser menos claro.
Avanzado		Abre WDP

*La función de resolución de pantalla solo está disponible cuando el software está configurado para Ampliar. La resolución recomendada para la reproducción de vídeo es la resolución de 720p.

Mac

La prima volta che viene collegato un qualsiasi display al computer tramite l'adattatore, il display passerà in modalità Estendi. Sarà possibile accedervi spostando il mouse verso il lato destro del display principale.

Gestione di display multipli:

Selezionare Preferenze di sistema dal menu Apple nell'angolo superiore sinistro del monitor principale per configurare le impostazioni per ciascuno dei display collegati. In questo modo si aprirà una finestra Impostazioni Display su ciascuno dei monitor collegati, consentendovi di impostarli singolarmente. Per configurare tutti i display dal monitor principale, fare clic su Raccogli finestre. Dalla finestra delle Preferenze display sarà possibile eseguire le seguenti regolazioni.

Impostazione delle risoluzioni del display:

Per modificare una Risoluzione display, basterà selezionare una delle risoluzioni disponibili dalla Finestra preferenze display. 720p è la risoluzione consigliata per la riproduzione video

Configurazione del display dalla barra menu:

Nel caso in cui sia stato apposto il segno di spunta su Visualizza display nella barra menu dalla finestra delle preferenze di sistema; sarà quindi possibile regolare i display facendo clic sull'icona Display nella barra menu in alto a destra del display principale.

L'icona display aprirà un Menu che consentirà di eseguire le seguenti operazioni

- Rilevare tutti i display collegati al Mac
- Attivare o disattivare la funzionalità di clonazione display
- Impostare la risoluzione sia del display primario che di quello secondario selezionando una delle risoluzioni usate più di recente.
- Configurare quante risoluzioni recenti saranno visualizzate sul menu
- Aprire le Preferenze display

Impostazione dell'uscita audio:

Selezionare le preferenze di sistema dal menu Apple sull'angolo superiore sinistro del monitor principale. Selezionare l'opzione Audio, fare clic sulla linguetta Output, quindi selezionare il Dispositivo Audio/Video WUSB dalle opzioni. Notare che questa opzione sarà disponibile unicamente dopo aver collegato il trasmettitore USB al ricevitore wireless.

Mac

De eerste maal een display aan de computer met behulp van de adapter wordt verbonden, is het display standaard op de Extend (Uitgebreide) modus ingesteld en kan deze modus worden geopend door de muis van de rechterzijde van het hoofddisplay te verplaatsen.

Meerdere displays beheren:

Selecteer System Preferences (Systeemvoorkeuren) in het Apple menu links bovenaan de hoofdmonitor om de instellingen voor elk van de aangesloten displays te configureren. Een weergavevoorkeuren-venster wordt op elk van de aangesloten displays geopend zodat u, indien gewenst, elk display kunt configureren. Om alle displays vanuit de hoofdmonitor te configureren, klik op Gather Windows (Vensters samenbrengen). In het weergavevoorkeuren-venster kunnen de volgende aanpassingen worden uitgevoerd.

De weergaveresoluties instellen:

Om een weergaveresolutie te wijzigen, selecteer een beschikbare resolutie in het weergavevoorkeuren-venster. 720p is de aanbevolen resolutie om video af te spelen.

Het display vanuit de menubalk configureren:

Als u de showdisplays in de menubalk van het weergavevoorkeuren-venster hebt aangevinkt, dan kunt u de displays aanpassen door op het weergavepictogram in de menubalk rechts bovenaan het hoofddisplay te klikken.

Het weergavepictogram opent een menu dat u toelaat om de volgende taken uit te voeren.

- Detecteert alle displays die met de Mac zijn verbonden
- Schakelt het spiegelen van het display aan of uit
- Stelt de resolutie van zowel het eerste display als de extra display(s) in door een van de recent gebruikte resoluties te gebruiken
- Configureer hoeveel recente resoluties in het menu getoond zullen worden
- Open de weergavevoorkeuren

De geluidsuitgang instellen:

Selecteer System Preferences (Systeemvoorkeuren) in het Apple menu in de linker bovenzijde van uw hoofdmonitor. Selecteer de geluidsoptie, klik op de uitgangstab en selecteer dan WUSB Audio/Video-apparaat in de opties. Opgelet, deze optie is alleen beschikbaar eenmaal de USB-zender met de draadloze ontvanger is verbonden.

Mac

La primera vez que una pantalla se conecta al ordenador a través del adaptador, la pantalla estará, por defecto, en el modo Ampliar y se podrá acceder a la misma moviendo el ratón fuera del lateral derecho de la pantalla principal.

Administrar múltiples pantallas:

Para configurar los ajustes para cada una de las pantallas conectadas, seleccione Preferencias del sistema del menú Apple, situado en la esquina superior izquierda del monitor principal. Esto abrirá una ventana de Preferencias de pantalla en cada una de las pantallas conectadas, permitiéndole configurar las mismas como desee. Para configurar todas las pantallas desde el monitor principal, pulse en Recopilar ventanas. Desde la ventana de Preferencias de pantalla, se pueden realizar los siguientes ajustes.

Ajuste de las resoluciones de pantalla:

Para modificar una Resolución de pantalla, seleccione una resolución disponible en la Ventana de preferencias de pantalla. La resolución recomendada para la reproducción de vídeo es la resolución de 720p.

Configuración de pantalla desde la Barra de menú:

Si ha marcado la casilla para Mostrar pantallas en la Barra de menú de la ventana de Preferencias de pantalla, podrá ajustar las pantallas pulsando el Icono de pantalla en la barra de menú superior derecha en la pantalla principal.

El Icono de pantalla abrirá un Menú que le permitirá realizar las siguientes tareas.

- Detectar todas las pantallas conectadas al Mac
- Encender o apagar el reflejo de pantalla
- Ajustar la resolución, tanto en la pantalla principal como en la(s) pantalla(s) adicional(es). Para ello, debe seleccionar una de las resoluciones utilizadas recientemente
- Configure cuántas resoluciones recientes aparecerán en el menú
- Abrir las Preferencias de pantalla

Configurar la salida de sonido:

Seleccione Preferencias del Sistema en el menú Apple, situado en la parte superior izquierda de su monitor principal. Seleccione la opción de sonido, pulse en la pestaña Salida y seleccione el Dispositivo de audio/vídeo WUSB en las opciones. Tenga en cuenta que esta opción solo estará disponible cuando el transmisor USB se haya conectado a la unidad del receptor inalámbrico.

Descrizione accoppiamento e Auto-QuickLink™: (Tutti i sistemi operativi)

Il kit TruLink Wireless da USB a VGA e Kit audio da 3,5 mm contiene un trasmettitore USB e un ricevitore wireless che sono già stati pre-accoppiati in fase di produzione. **Per queste unità non vi sono ulteriori azioni richieste in fase di collegamento wireless delle unità pre-accoppiate**. Il trasmettitore USB e il ricevitore wireless contenuti nel kit supportano tuttavia sia la funzione di Accoppiamento che quella Auto-QuickLink per i casi in cui vengono usati più trasmettitori USB o più ricevitori wireless.

L'accoppiamento è un processo tramite il quale il trasmettitore USB e il ricevitore wireless vengono "Associati", rendendone così possibile il collegamento immediato quando si trovano nelle vicinanze l'uno dell'altro. L'ID di ogni dispositivo viene salvato all'interno della memoria del dispositivo col quale è associato. In questo modo i due dispositivi si "conoscono" e si riescono a collegare in modalità wireless l'uno con l'altro. Sarà possibile creare accoppiamenti fra altre unità servendosi dell'applicazione per l'abbinamento di TruLink attenendosi alle istruzioni indicate nella sezione più sotto intitolata "Accoppiamento di ulteriori unità".

Auto-QuickLink™ è una funzione grazie alla quale qualsiasi trasmettitore USB si collegherà con qualsiasi ricevitore wireless in zona senza essere pre-accoppiati. Le unità TruLink vengono consegnate con la funzione Auto-QuickLink già attivata. Un esempio di questa applicazione è una sala conferenze in cui diversi computer portatili potrebbero dover essere collegati al ricevitore nella stanza non essendo pre-accoppiati o ancora nel caso in cui nella sala vi siano diversi trasmettitori USB che devono condividere il ricevitore wireless.

Koppelen en Auto-QuickLink™ beschrijving: (Alle besturingssystemen)

De TruLink Wireless USB naar VGA en 3,5 mm Audio Kit bevat een USB zender en een draadloze ontvanger die reeds tijdens de productie aan elkaar zijn gekoppeld. **Er is geen extra handeling nodig om deze eenheden draadloos aan elkaar te verbinden**. De USB-zender en de draadloze ontvanger meegeleverd in de kit ondersteunen echter zowel koppeling als auto-quicklink features voor situaties waarbij meerdere USB-zenders of meerdere draadloze ontvangers worden gebruikt.

Koppelen is een proces waarbij de USB-zender en de draadloze ontvanger aan elkaar worden "gekoppeld" zodat deze onmiddellijk aan elkaar worden verbonden zodra de apparaten zich binnen bereik bevinden. Het ID van elk apparaat is binnenin het geheugen van de gekoppelde tegenhanger opgeslagen Dit zorgt ervoor dat de twee apparaten elkaar "kennen" zodat deze draadloos aan elkaar worden verbonden. Koppelingen kunnen worden gemaakt tussen extra eenheden via het gebruik van TruLinks' koppelingsapplicatie zoals beschreven in onderstaande rubriek genaamd "Extra eenheden koppelen".

Auto-QuickLink™ is een feature waarbij om het even welke USB-zender wordt verbonden met om het even welke draadloze ontvanger dat zich binnen bereik bevindt zonder dat de eenheden op voorhand aan elkaar gekoppeld werden. De TruLink eenheden worden met een geactiveerde Auto-QuickLink feature verzonden. Een voorbeeld van deze applicatie is een vergaderzaal waarbij het noodzakelijk is dat verschillende laptops met de ontvanger in de kamer verbonden worden en die nog niet op voorhand gekoppeld zijn, of er bevinden zich een aantal USB-zenders in de kamer en deze moeten dezelfde draadloze ontvanger delen.

Emparejamiento y descripción de Auto-QuickLink™: (Todos los sistemas operativos)

El equipo de audio inalámbrico USB a VGA y 3.5 mm TruLink contiene un transmisor USB y un receptor inalámbrico que ya se han emparejado durante su fabricación. **No es necesario realizar ninguna acción adicional para conectar inalámbricamente estas unidades con las unidades emparejadas**. Sin embargo, el transmisor USB y el receptor inalámbrico incluidos en el equipo son compatibles con las funciones de emparejamiento y Auto-QuickLink para situaciones en las que se están utilizando múltiples transmisores USB o múltiples receptores inalámbricos.

El **emparejamiento** es un proceso en el que la unidad del transmisor USB y la unidad del receptor inalámbrico están "emparejadas" o correlacionadas. Esto les permite conectarse inmediatamente cuando están dentro del rango. La ID de cada dispositivo se almacena en la memoria de su contraparte correlacionada. Esto asegura que los dos dispositivos "se conocen", lo que les permite conectarse entre sí inmediatamente. Los emparejamientos se pueden crear entre unidades adicionales mediante la Aplicación de emparejamiento de TruLink, tal y como se describe en la siguiente sección: "Emparejamiento de unidades adicionales".

Auto-QuickLink™ es una función mediante la cual cualquier transmisor USB se conectará con cualquier receptor inalámbrico que se encuentre en la cobertura, sin necesidad de haber emparejado previamente las unidades. Las unidades TruLink se suministran con la función Auto-QuickLink activada. Un ejemplo de esta aplicación es una sala de conferencias en la que se podría necesitar conectar varios ordenadores portátiles al receptor de la sala y éstos no se han emparejado previamente. Otro ejemplo es una sala de conferencias en la que se encuentran varios transmisores USB y éstos necesitan compartir el receptor USB.

Auto-QuickLink™ (Continuazione)

In questo caso, il primo trasmettitore USB che si collega in modalità wireless al ricevitore wireless assume il controllo dell'unità ricevitore. Il collegamento wireless deve essere interrotto per fare in modo che un altro trasmettitore USB assuma il controllo del ricevitore wireless. (Sarà possibile ottenere questo risultato semplicemente scollegando il trasmettitore USB dal PC attualmente connesso in modalità wireless al ricevitore wireless). Il tempo per stabilire un collegamento wireless con Auto-QuickLink fra un trasmettitore USB e un ricevitore wireless è leggermente più lungo se confrontato con le unità già accoppiate. Il vantaggio di Auto-QuickLink, tuttavia, sta nel fatto che non è richiesto un processo di accoppiamento normale fra il trasmettitore USB e un ricevitore wireless.

Nel caso in cui sia un trasmettitore USB accoppiato e uno USB non accoppiato vengano "visti" contemporaneamente da un ricevitore wireless si collegherà sempre come prima cosa al trasmettitore USB accoppiato.

Nel caso in cui sia stato acquistato il kit TruLink Wireless da USB a VGA e Kit audio da 3,5 mm, i due dispositivi sono stati pre-accoppiati in fabbrica. Nel caso in cui sia stato acquistato più di un kit o nel caso in cui siano stati acquistati trasmettitori USB indipendenti aggiuntivi, sarà comunque possibile collegarli in modalità wireless gli uni agli altri tramite Auto-QuickLink.

Sarà possibile creare accoppiamenti formali fra trasmettitori USB aggiuntivi e ricevitori wireless tramite l'applicazione di accoppiamento TruLink presente nel CD in dotazione.

Auto-QuickLink™ (Vervolg)

In dit geval zal de eerste USB-zender die draadloos met de draadloze ontvanger wordt verbonden de controle over de ontvanger nemen. De draadloze verbinding moet worden afgesloten alvorens een andere USB-zender de controle over de draadloze ontvanger kan nemen. (Dit kan worden verwezenlijkt door de USB-zender los te koppelen van de PC, die momenteel draadloos met de draadloze ontvanger is verbonden). De tijd om een Auto-QuickLink draadloze verbinding tussen een USB-zender en een draadloze ontvanger te maken duurt in vergelijking met gekoppelde eenheden iets langer. Het voordeel van een Auto-QuickLink is echter dat een formeel koppelingsproces tussen een USB-zender en een draadloze ontvanger niet noodzakelijk is.

Als zowel een gekoppelde USB-zender als een niet gekoppelde USB-zender tegelijkertijd door een draadloze ontvanger wordt "gezien", zal de draadloze ontvanger altijd als eerste draadloos met de gekoppelde USB-zender worden verbonden.

Als u de TruLink Draadloze USB naar VGA en 3,5mm Audio Kit hebt aangekocht, werden de twee apparaten reeds in de fabriek aan elkaar gekoppeld. Als u meerdere kits of extra autonome USB-zenders hebt aangekocht, kunnen deze nog steeds via Auto-QuickLink draadloos met elkaar worden verbonden.

U kunt formele koppelingen tussen extra USB-zenders en draadloze ontvangers maken met behulp van de TruLink koppelingsapplicatie die op de CD is meegeleverd.

Auto-QuickLink™(Continuación)

En este caso, el primer transmisor USB que se conecta inalámbricamente con el receptor inalámbrico controla la unidad del receptor. La conexión inalámbrica se debe desconectar para que otro transmisor USB controle el receptor inalámbrico. (Esto se puede conseguir desconectando el transmisor USB del PC que está conectado inalámbricamente, en ese momento, al receptor inalámbrico). El tiempo que se necesita para realizar la conexión inalámbrica de Auto-QuickLink entre un transmisor USB y un receptor inalámbrico es algo superior en comparación con las unidades emparejadas. No obstante, la ventaja de Auto-QuickLink es que no se necesita realizar un proceso de emparejamiento formal entre un transmisor USB y un receptor inalámbrico.

Si ambos dispositivos, un transmisor USB emparejado y un transmisor USB no emparejado son “vistos” por un receptor inalámbrico, el receptor inalámbrico siempre se conectará inalámbricamente, en primer lugar, con el transmisor USB emparejado.

Si ha comprado el equipo de audio inalámbrico de USB a VGA y 3.5mm TruLink, los dos dispositivos habrán sido emparejados en fábrica. Si ha comprado más de un equipo o ha comprado transmisores USB independientes adicionales, éstos seguirán estando conectado inalámbricamente entre sí a través de Auto-QuickLink.

Puede crear emparejamientos formales entre transmisores USB adicionales y receptores inalámbricos a través de la aplicación de Emparejamiento de TruLink, suministrada en el CD.

Accoppiamento di unità aggiuntive:

I trasmettitori USB abbinati e i ricevitori wireless offrono il vantaggio di collegarsi in modalità wireless più rapidamente (con un livello di priorità più alto) rispetto a un collegamento wireless tramite Auto-QuickLink. Qualora lo si desideri, sarà possibile creare accoppiamenti formali con ulteriori trasmettitori USB e/o ricevitori wireless. Sarà possibile eseguire gli abbinamenti avviando l'applicazione TruLink Pairing fornita sul CD in dotazione con il kit o col trasmettitore USB indipendente.

Si prega di notare che un trasmettitore USB o un ricevitore wireless possono salvare informazioni sull'accoppiamento fino a un massimo di 8 dispositivi. Nel caso in cui vengano eseguiti più di 8 accoppiamenti, i dati dei primi accoppiamenti saranno sovrascritti (il primo abbinamento viene eliminato dall'elenco lasciando posto, alla fine, a quello nuovo). Dopo che l'accoppiamento fra due dispositivi è stato completato, viene salvato in memoria, e non sarà chiesto di eseguire nuovamente la procedura eccezion fatta nel caso in cui i dati di accoppiamento vengano sovrascritti superando il limite consentito di 8 dispositivi.

Nota: Prima dell'avvio del processo, verificare che il ricevitore wireless non sia collegato all'alimentazione CA e che il numero di indirizzo MAC sia collocato sull'etichetta che si trova sulla parte posteriore del ricevitore.
Fase 1: Per creare un accoppiamento fra due dispositivi, inserire il CD e avviare l'applicazione "TruLink Pair". Dopo che compare la schermata di avvio, fare clic su Avanti per avviare il processo di accoppiamento.

Fase 2: Attenersi alle istruzioni a video inserendo il trasmettitore USB in una porta USB disponibile sul PC.
Posizionare il ricevitore wireless a 1 metro dal trasmettitore USB. (Consigliamo di assicurare che non vi siano trasmettitori USB aggiuntivi alimentati o nel raggio di 10 metri).
Dare tensione al ricevitore wireless di modo che si accenda il LED di alimentazione blu. Fare clic su Avanti per continuare.

Extra eenheden koppelen:

Gekoppelde USB-zenders en draadloze ontvangers hebben het voordeel dat deze sneller draadloos worden verbonden (aan een hoger prioriteitsniveau) in vergelijking met het maken van een draadloze verbinding via Auto-QuickLink. Indien gewenst kunt u formele koppelingen met extra USB-zender en/of draadloze ontvangers maken. Koppelingen worden gemaakt door de TruLink koppelingsapplicatie op de CD, die met de kit of autonome USB-zender werd meegeleverd, te starten.

Opgelet, de USB-zender of draadloze ontvanger kan de koppelingsinformatie van maximum 8 tegenhangers opslaan. Als er meer dan 8 koppelingen worden gemaakt, zullen de vroegere koppelingsgegevens overschreven worden (het eerste gekoppelde apparaat verdwijnt en de nieuwe wordt onderaan toegevoegd). Eenmaal een koppeling tussen twee apparaten is gemaakt, is deze permanent en is het niet nodig om de koppeling nogmaals uit te voeren tenzij de koppelingsgegevens overschreven worden door het overschrijden van de koppelingslimiet van 8 apparaten.

Opmerking: Alvorens met dit proces te beginnen, zorg dat de draadloze ontvanger niet op AC-voeding is aangesloten en dat het MAC-adresnummer op het label onderaan de ontvanger is gelokaliseerd.
Stap 1: Om een koppeling tussen twee apparaten te maken, breng de CD in en start de "TruLink Pair" applicatie. Zodra het titelscherm verschijnt, klik op Next (Volgende) om het koppelingsproces te starten.

Stap 2: Volg de instructies op het scherm door de USB-zender in een vrije USB-poort op de PC te steken.
Plaats de draadloze ontvanger op 90 cm van de USB-zender. (Het is aanbevolen om geen extra ingeschakelde USB-zenders binnen een bereik van 9 meter te plaatsen).
Zet de draadloze ontvanger onder stroom zodat de blauwe stroom LED brandt. Klik op Next (Volgende) om verder te gaan.

Emparejamiento de unidades adicionales:

Los transmisores USB emparejados y las unidades de receptores inalámbricas tienen la ventaja de que se conectan inalámbricamente de una forma más rápida (en un nivel de prioridad superior) que creando una conexión inalámbrica a través de Auto-QuickLink. Si lo desea, puede crear emparejamientos formales con transmisores USB y/o unidades de receptores inalámbricos adicionales. Los emparejamientos se crean ejecutando la Aplicación de emparejamiento TruLink suministrada en el CD enviado con el equipo o con la unidad de transmisor USB independiente.

Tenga en cuenta que un transmisor USB o un receptor inalámbrico pueden almacenar información de emparejamiento de hasta 8 unidades contraparte. Si se realizan más de 8 emparejamientos, antes de emparejar se sobrescribirán los datos (el primer emparejamiento de dispositivo de la lista desparecerá y el nuevo se añadirá como el último de la lista). Cuando se haya completado el emparejamiento entre dos dispositivos, éste es permanente y no será necesario volver a emparejarlos, salvo que los datos de emparejamiento se sobrescriban al exceder el límite de emparejamiento de 8 unidades.

Nota: Antes de comenzar con este proceso, asegúrese de que el receptor inalámbrico no está conectado a la corriente CC y que el número de dirección del MAC se encuentra en la etiqueta situada en la parte posterior del receptor.
Paso 1: Para crear un emparejamiento entre dos dispositivos, inserte el CD y ejecute la aplicación "Emparejar TruLink". Cuando aparezca la pantalla de títulos, pulse en Siguiente para comenzar el proceso de emparejamiento.

Paso 2: Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Para ello debe insertar el transmisor USB en un puerto USB disponible en el PC.
Sitúe la unidad del receptor inalámbrico a 1 m del transmisor USB. (Lo mejor es asegurarse de que no hay otros transmisores USB encendidos o dentro de un rango de 9 m).
Encienda el receptor inalámbrico para que se ilumine el LED azul, que indica que está encendido. Pulse Siguiente para continuar.

Fase 3: Verificare che venga stabilito un collegamento wireless con il ricevitore wireless. Nel caso in cui il collegamento vada a buon fine, il LED sul ricevitore wireless si illuminerà di verde. Inserire il numero di indirizzo MAC del ricevitore wireless nell'apposito spazio. Il numero di indirizzo MAC si trova sull'etichetta del ricevitore wireless, ubicata sul retro dell'unità. Fare clic sul tasto Avanti per continuare.

Fase 4: Il LED verde sul ricevitore wireless dovrebbe lampeggiare durante il breve processo di accoppiamento. Nel caso in cui l'unità non si riesca ad abbinare, selezionare il tasto "Riprova" e verificare di aver inserito correttamente l'indirizzo MAC. Seguire nuovamente le istruzioni selezionando il tasto "Avanti" fino a che non viene completato il processo di accoppiamento. Il corretto esito dell'accoppiamento viene indicato da una schermata che indica l'avvenuto accoppiamento. Fare clic su chiudi per uscire dall'applicazione di accoppiamento.

Disattivazione della funzione Auto-QuickLink
Come precedentemente indicato, la funzione Auto-QuickLink attiva il collegamento wireless di un qualsiasi trasmettitore USB a un qualsiasi ricevitore wireless. Si tratta di una funzione facile da usare per consentire agli utenti di collegarsi in modalità wireless a qualsiasi unità presente nelle vicinanze. La funzione Auto-QuickLink è particolarmente utile in ambienti quali ad esempio sale conferenze o aule scolastiche in cui qualsiasi utente con un trasmettitore USB si può collegare in modalità wireless al ricevitore wireless montato in una determinata stanza.

In alcuni casi potrebbe essere auspicabile limitare la connettività wireless a uno o due utenti. In questo caso, sarà necessario disattivare la funzione Auto-QuickLink servendosi di un'applicazione software separata. La connettività wireless sarà allora limitata unicamente ai trasmettitori USB formalmente abbinati col ricevitore wireless. È di fondamentale importanza che gli utenti si attengano in modo scrupoloso alle istruzioni per completare con successo il processo. Per scaricare il software e le istruzioni andare al seguente link:
http://www.cablestogo.com/drivers/auto_quicklink.zip

Stap 3: Controleer of de draadloze verbinding met de draadloze ontvanger heeft plaatsgevonden. De groene LED op de draadloze ontvanger brandt als de verbinding succesvol is. Voer het MAC-adresnummer van het draadloze apparaat in de voorziene ruimte in. U kunt het MAC-adresnummer op het etiket achteraan de draadloze ontvanger terugvinden. Klik op Next (Volgende) om verder te gaan.

Stap 4: De groene LED op de draadloze ontvanger knippert tijdens het korte koppelingsproces. Als het koppelen mislukt, selecteer de "Retry" (Opnieuw proberen) knop en controleer of het juiste MAC-adres is ingevoerd. Volg nogmaals de meldingen door de "Next" (Volgende) knop te selecteren totdat het koppelingsproces voltooid is. Een succesvolle koppeling wordt aangegeven door een scherm met melding dat de koppeling voltooid is. Klik op "Close" (Sluiten) om de koppelingsapplicatie te verlaten.

De Auto-QuickLink functie uitschakelen
Zoals reeds vroeger gemeld, zorgt de Auto-QuickLink functie ervoor dat om het even welke USB-zender op een draadloze manier met om het even welke draadloze ontvanger kan verbinden. Dit is een eenvoudig te gebruiken feature om ervoor te zorgen dat gebruikers op een draadloze manier met om het even welke eenheid binnen bereik kunnen verbinden. De Auto-QuickLink functie is uitermate nuttig in omgevingen zoals vergaderzalen of klaslokalen waarbij elke gebruiker met een USB-zender op een draadloze manier met de draadloze ontvanger, die zich in een bepaalde ruimte bevindt, kan verbinden.

In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om de draadloze connectiviteit tot één of twee gebruikers te beperken. In dit geval moet de Auto QuickLink feature worden uitgeschakeld door middel van een afzonderlijke software-applicatie. De draadloze connectiviteit is dan gelimiteerd tot enkel de USB-zenders die op formele wijze met de draadloze ontvanger zijn gekoppeld. Het is cruciaal dat gebruikers de instructies precies opvolgen om dit proces succesvol te voltooien. Om de software en instructies te downloaden, zie de volgende link:
http://www.cablestogo.com/drivers/auto_quicklink.zip

Paso 3: Asegúrese de que se ha establecido una conexión inalámbrica con el receptor inalámbrico. Si la conexión es satisfactoria, el LED verde del receptor inalámbrico se iluminará. Introduzca el número de la dirección del MAC de la unidad del receptor inalámbrico en el área suministrada. El número de dirección del MAC se puede encontrar en la etiqueta del receptor inalámbrico situado en la parte trasera de la unidad. Pulse Siguiente para continuar.

Paso 4: El LED verde de la unidad del receptor inalámbrico debería parpadear durante el breve proceso de emparejamiento. Si la unidad no consigue emparejar, seleccione el botón "Reintentar" y asegúrese de que ha introducido la dirección de MAC correcta. Siga las instrucciones. Para ello, debe seleccionar el botón "Siguiente" hasta que el proceso de emparejamiento haya finalizado. Un emparejamiento satisfactorio se indica mediante una pantalla que indica que se ha completado el emparejamiento. Pulse Cerrar para salir de la Aplicación de emparejamiento.

Desactivar la función Auto-QuickLink
Tal y como se ha indicado previamente, la función Auto-QuickLink permite conectar inalámbricamente cualquier transmisor USB a cualquier receptor inalámbrico. Esta es una función fácil de utilizar, que permite a los usuarios conectarse inalámbricamente a cualquier unidad que se encuentre en la zona de cobertura. La función Auto-QuickLink es muy útil en ambiente como, por ejemplo, salas de conferencias de negocio o aulas en las que ningún usuario con un transmisor USB se puede conectar al receptor inalámbrico instalado en la sala.

En algunos casos, podría ser recomendable restringir la conectividad inalámbrica a uno o dos usuarios. En ese caso, la función Auto-QuickLink se debe desactivar utilizando una aplicación de software independiente. La conectividad inalámbrica estará exclusivamente limitada a los transmisores USB que se han emparejado formalmente con la unidad del receptor inalámbrico. Para completar este proceso, es extremadamente importante que los usuarios sigan las instrucciones con precisión. Para descargar el software y las instrucciones utilice el siguiente enlace.
http://www.cablestogo.com/drivers/auto_quicklink.zip

Best Practices For Displaying Video / Best Practices für das Anzeigen von Videos / Meilleures Pratiques d'Affichage de la Vidéo

- Ensure that the processor meets the minimum requirements for video playback (1.8GHz or faster, Dual core processor recommended).
- For video playback, please make sure that the resolution setting for the wireless monitor is set to no greater than 720p (1280x720 or 1280x800) via Windows Display Properties.
- XP Users: If videos from web sites such as YouTube or Hulu do not play in full screen mode on the wireless monitor, place the cursor in the video window, right click the mouse to bring up Properties, un-check the Hardware Acceleration box, and then close out of the window.
- The system defaults to "Extended Display Mode" where the wireless monitor is a second display. This will only show the desktop background without any icons on the wireless monitor. The cursor may be moved off the right side of the main monitor and it will appear on the wireless monitor. Any programs that are open may be dragged to the right and will be shown on the wireless monitor. If the setup requires that the wireless monitor "mirror" the main monitor, then "Mirror" or "Duplicate these displays" may be selected from the Windows Display Properties settings. This setting will display an identical image on both the main monitor and the wireless monitor. Please see the Device Operation section for additional display settings options.
- For Laptop Users: In the Control Panel, under Power Options in Windows, set the power plan to the highest performance level available.
- Make sure the USB transmitter is upright at a 90 degree angle (vertical).
- Ensure that a direct and clear line of sight is maintained between the USB transmitter and the wireless receiver.

- Stellen Sie sicher, dass der Prozessor die Mindestanforderungen für die Videowiedergabe erfüllt (1,8 GHz oder schneller, Dual Core-Prozessor empfohlen).
- Bitte stellen Sie für die Videowiedergabe sicher, dass die Auflösungseinstellung für den drahtlosen Monitor über die Windows Display Properties nicht höher als 720p (1280x720 oder 1280x800) eingestellt ist.
- XP-Benutzer: Wenn Videos von Websites wie YouTube oder Hulu auf dem drahtlosen Monitor nicht im Vollbildmodus abgespielt werden, gehen Sie mit dem Cursor in das Videofenster, klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Eigenschaften zu öffnen, entfernen Sie die Markierung im Kästchen „Hardwarebeschleunigung" und schließen Sie das Fenster.
- Das System ist auf den „Erweiterten Anzeigemodus voreingestellt", das heißt der drahtlose Monitor ist ein zweites Anzeigegerät. Dieses zeigt nur den Desktophintergrund ohne Symbole auf dem drahtlosen Monitor an. Der Cursors kann nach rechts vom Hauptmonitor bewegt werden und erscheint auf dem drahtlosen Monitor. Alle geöffneten Programme können nach rechts gezogen werden und erscheinen dann auf dem drahtlosen Monitor. Wenn das Setup es erfordert, dass der drahtlose Monitor den Hauptmonitor „spiegelt", kann „Spiegeln" oder „Diese Anzeigen duplizieren" in den Windows Display Properties-Eigenschaften ausgewählt werden. Diese Einstellung zeigt ein identisches Bild sowohl auf dem Hauptmonitor als auch auf dem drahtlosen Monitor. Zusätzliche Anzeigeeinstellungsoptionen finden Sie Abschnitt „Gerätebetrieb".
- Für Laptop-Benutzer: Stellen Sie in der Systemsteuerung unter „Energieoptionen" in Windows den Energieplan auf die höchste verfügbare Leistungsstufe.
- Stellen Sie sicher, dass der USB-Sender in einem 90-Grad-Winkel (senkrecht) aufgestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass eine direkte und klare Sichtlinie zwischen dem USB-Sender und dem drahtlosen Empfänger besteht.

- Veillez à ce que le processeur réponde aux conditions minimales de lecture vidéo (processeur Dual Core de 1,8GHz ou plus recommandé).
- Pour la lecture vidéo, veuillez vous assurer que les paramètres de résolution de l'écran sans fil soient réglés sur une valeur ne dépassant pas 720p (1280x720 or 1280x800) via les Propriétés d'affichage Windows (WDP).
- Utilisateurs XP : Si des vidéos provenant de sites Internet comme YouTube ou Hulu ne sont pas lues en mode plein écran sur l'écran sans fil, placez le curseur sur la fenêtre vidéo, cliquez-droit sur la souris pour faire apparaître Propriétés, décochez la case de 'Accélération de matériel', puis refermez la fenêtre.
- Le système prend la valeur par défaut "Mode d'affichage étendu" pour lequel l'écran sans fil est un affichage secondaire. L'écran sans fil ne montrera alors que le fond de bureau sans icônes. Le curseur peut être déplacé vers la droite de l'écran principal ; il apparaîtra ainsi sur l'écran sans fil. Tout programme ouvert peut être repoussé sur la droite et apparaîtra ainsi sur l'écran sans fil. Si le paramétrage implique que l'écran sans fil réfléchisse l'écran principal, alors "Miroir" ou "Reproduire ces affichages" peut être sélectionné depuis la configuration WDP. La configuration affichera une image identique à la fois sur l'écran principal et sur l'écran sans fil. Veuillez consulter la section 'Fonctionnement du périphérique' pour plus d'options de réglage de l'affichage optionnelles.
- Utilisateurs d'ordinateurs portables : Dans le Panneau de contrôle, Options d'alimentation sous Windows, réglez le plan d'alimentation au niveau de performance le plus élevé possible.
- Veillez à ce que l'émetteur USB soit placé droit à un angle de 90 degrés (vertical).
- Veillez à ce qu'une ligne de mire directe et claire soit maintenue entre l'émetteur USB et le récepteur sans fil.

Best Practices For Displaying Video / Buone Prassi per la Visualizzazione di Video / Beste Praktijken voor Weergave van Video / Mejores Prácticas para Visualizar Contenido de Vídeo

- Verificare che il processore soddisfi i requisiti minimi per la riproduzione video (1.8GHz o superiore, consigliato: processore Dual core).
- Per la riproduzione video, verificare che le impostazioni di risoluzione per il monitor wireless non siano superiori a 720p (1280x720 or 1280x800) tramite il software Windows Display Properties.
- Utenti di Windows XP: Nel caso in cui video da siti come ad esempio YouTube o Hulu non vengano riprodotti a schermo intero sul monitor wireless, posizionare il cursore nella finestra video, fare clic col tasto destro e selezionare proprietà, togliere il segno di spunta dalla casella di Accelerazione Hardware, quindi chiudere la finestra.
- Il sistema passa in "Modalità di Visualizzazione Estesa" in cui il monitor wireless è un monitor secondario. In questo modo verrà visualizzato unicamente lo sfondo del desktop senza icone sul monitor wireless. Sarà sufficiente spostare il cursore nell'angolo destro del monitor principale per vederlo comparire sul monitor wireless. Eventuali programmi aperti potranno essere trascinati verso destra e compariranno sul monitor wireless. Nel caso in cui il setup richieda che il monitor wireless sia un "clone" del monitor principale, selezionare "Specchio" o "Duplica questi schermi" dalle impostazioni WDP. Questa impostazione visualizzerà un'immagine identica sia sul monitor principale che sul monitor wireless. Consultare la sezione relativa al Funzionamento del Dispositivo per ulteriori opzioni di configurazione del display aggiuntivo.
- Per gli utenti di computer portatili: Nel Pannello di controllo, Opzioni Alimentazione in Windows, impostare il piano di consumo sul livello di prestazioni più elevato possibile.
- Verificare che il trasmettitore USB sia in piedi formando un angolo di 90 gradi (verticale).
- Verificare che fra il trasmettitore USB e il ricevitore wireless non vi siano ostacoli.

- Zorg dat de processor aan de minimum vereisten voor het afspelen van video voldoet (1,8GHz of snelle, Dual-core processor is aanbevolen).
- Voor het afspelen van video, zorg dat de resolutie-instelling voor de draadloze monitor op maximum 720p (1280x720 or 1280x800) is ingesteld, met behulp van de Windows Weergave-eigenschappen.
- XP gebruikers: Als video's van websites zoals YouTube of Hulu in volledig schermmodus niet op de draadloze monitor afspelen, plaats de cursor in het videovenster, rechterklik op de muis om de eigenschappen weer te geven, verwijder het vinkje in het vakje Hardware-acceleratie en sluit dan het venster.
- Het systeem is standaard op "Extended Display Mode" (Uitgebreide weergavemodus) ingesteld waarbij de draadloze monitor een tweede display is. Deze toont alleen de bureaubladachtergrond zonder pictogrammen op de draadloze monitor. De cursor kan van de rechterzijde van het hoofdscherm worden verplaatst zodat deze op het tweede display verschijnt. Elk programma dat open is, kan naar rechts worden verplaatst zodat deze op de draadloze monitor wordt weergegeven. Als de set-up vereist dat de draadloze monitor een "spiegel" van de hoofdmonitor is, kies "Mirror" (Spiegel) of "Duplicate these displays" (Deze displays dupliceren) in de instellingen van de Windows Weergave-eigenschappen. Deze instelling geeft een identiek beeld op zowel de hoofdmonitor als de draadloze monitor weer. Zie de rubriek "Bediening apparaat" voor extra opties van weergave-instellingen.
- Voor laptopgebruikers: In het configuratiescherm, onder energie-opties in Windows, stel het energieplan op het niveau met de hoogst mogelijke prestaties in.
- Zorg dat de USB-zender rechtop in een hoek van 90 graden staat (verticaal).
- Zorg dat er zich geen obstakels tussen de USB-zender en de draadloze ontvanger bevinden.

- Asegúrese de que el procesador cumple los requisitos mínimos para reproducción de vídeo (se recomienda utilizar 1.8GHz o mayor velocidad y procesador de doble núcleo).
- Para reproducción de vídeo, asegúrese de que la configuración de la resolución para el monitor inalámbrico se ha configurado para no superar los 720p (1280x720 ó 1280x800), a través de Propiedades de pantalla de Windows.
- Usuarios de XP: si no se reproducen vídeos de sitios web como YouTube o Hullu en modo de pantalla completa del monitor inalámbrico, sitúe el cursor en la ventana de vídeo, pulse con el botón derecho del ratón para abrir Propiedades, desmarque la casilla de Aceleración de hardware y cierre la ventana.
- Por defecto, el sistema pasará al "Modo de pantalla ampliada", siendo el monitor inalámbrico una pantalla secundaria. Esto solo mostrará el fondo de escritorio sin iconos en el monitor inalámbrico. El cursor podría aparecer fuera del lateral derecho del monitor principal y aparecer en el monitor inalámbrico. Cualquier programa que esté abierto se podrá arrastrar a la derecha y se visualizará en el monitor inalámbrico. Si la configuración necesita que el monitor inalámbrico "refleje" el monitor principal, se puede seleccionar "Reflejar" o "Duplicar estas pantallas" en la configuración de Propiedades de pantalla de Windows. Esta configuración mostrará una imagen idéntica en el monitor principal y en el monitor inalámbrico. Consulte la sección Funcionamiento del dispositivo para obtener información sobre opciones de configuración adicionales.
- Para usuarios de ordenadores portátiles: En el Panel de control, en Opciones de energía de Windows, ajuste el plan de energía en el mayor nivel de rendimiento disponible.
- Asegúrese de que el transmisor USB se encuentra situado hacia arriba, con un ángulo de 90 grados (vertical).
- Asegúrese de que se mantiene una línea de visión directa y clara entre el transmisor USB y el receptor inalámbrico.

Product Number	81669
Video Output Port	HD15 VGA - Female x 1
Audio Output Port	3.5mm Stereo Audio Female x 1
USB Standard	USB 2.0
Maximum Resolution Supported	UXGA (1600x1200), WSXGA(1680x1050) Video Streaming - 720p maximum
Operating Systems Supported	Windows® XP, Vista (32 or 64 bit), Windows®7 (32 or 64 bit), Mac OSX
Maximum Wireless Distance	10m - Line of Sight
Dimensions	USB Transmitter - 6.60 x 2.31 x 1.27cm Wireless Receiver - 14.24 x 8.00 x 3.18cm
Weight	USB Transmitter - 0.02kg Wireless Receiver - 0.18kg

CABLES TO GO® ONE YEAR WARRANTY / EINJÄHRIGE GARANTIE VON CABLES TO GO®/ GARANTIE D'UN AN DE CABLES TO GO® / GARANZIA DI UN ANNO CABLES TO GO®/ CABLES TO GO® EÉNJAARSGARANTIE / UN AÑO DE GARANTÍA CABLES TO GO®

At Cables To Go, we want you to be totally confident in your purchase. That is why we offer a one year warranty on this device. If you experience problems due to workmanship or material defect for the duration of this warranty, we will repair or replace this device. To request a Return Merchandise Authorisation (RMA) number, contact customer service at 0800 328 2916 or www.cablestogo.co.uk

Wir bei Cables To Go möchten, dass Sie mit Ihrem Kauf vollständig zufrieden sind. Deshalb bieten wir eine einjährige Garantie auf dieses Gerät. Wenn während dieser Garantie Probleme aufgrund eines Fertigungs- oder Materialfehlers auftreten, reparieren oder ersetzen wir dieses Gerät. Wenden Sie sich zum Anfordern einer Return Merchandise Authorization (RMA)-Nummer an unseren Kundenservice unter 0800 328 2916 oder www.cablestogo.co.uk.

Chez Cables To Go, nous voulons que vous soyez complètement satisfait de votre achat. C'est pourquoi vous bénéficiez d'un an de garantie sur cet appareil. Si vous rencontrez des problèmes liés à des défauts matériels ou de fabrication pendant la durée de cette garantie, nous réparerons ou remplacerons cet appareil. Pour demander un numéro d'autorisation de retour de marchandise (ARM), contactez le service client au 0800.328.2916 ou www.cablestogo.co.uk.

Alla Cables To Go, vogliamo che i nostri clienti abbiano totale fiducia nei loro acquisti. Ecco perché, su questo dispositivo offriamo una garanzia di un anno. Qualora nel corso del periodo coperto da garanzia dovessero verificarsi problemi legati alla manodopera o ai materiali utilizzati, sarà nostra cura occuparci della riparazione o della sostituzione del dispositivo. Per richiedere un numero RMA (Return Merchandise Authorization / autorizzazione alla restituzione della merce), contattare il Servizio Clienti al numero 0800 328 2916 o visitare il sito www.cablestogo.co.uk.

Bij Cables To Go willen we dat u volledig op uw aankoop kunt vertrouwen. Daarom bieden we een garantie van een jaar op dit apparaat. Als u problemen ondervindt door slecht vakmanschap of een materieel defect tijdens de garantieperiode, zullen we het apparaat repareren of vervangen. Als u een RMA-nummer (Return Merchandise Authorization - Toestemming voor retour van consumentenproducten) wilt, kunt u contact opnemen met klantenservice op 0800 328 2916 of via www.cablestogo.co.uk.

En Cables To Go queremos que confíe completamente en su compra. Esa es la razón por la que ofrecemos un año de garantía en este dispositivo. Si experimenta problemas debidos a mano de obra o defectos de material durante el periodo de validez de esta garantía, repararemos o sustituiremos este dispositivo. Para solicitar un número de autorización de devolución de mercancía, contacte con el servicio de atención al cliente en el número de teléfono 0800 328 2916 o visite www.cablestogo.co.uk

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Do not plug the unit in any outlet that does not have enough current to allow the device to function. Refer to the specifications in this manual for power level of the unit.
Liquid: If this unit or its corresponding power adapter has had liquid spilled on or in it, do not attempt to use the unit. Do not attempt to use this product in an outdoor environment as elements such as rain, snow, hail, etc. can damage the product.
In case of a storm, it is recommended that you unplug this device from the outlet.
Avoid placing this product next to objects that produce heat such as portable heaters, space heaters, or heating ducts.
THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS. Do not attempt to open this product and expose the internal circuitry. If you feel that the product is defective, unplug the unit and refer to the warranty information section of this manual.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

No conecte la unidad en una salida que no disponga de suficiente corriente como para permitir que el dispositivo funcione. Consulte en este manual las especificaciones sobre nivel de potencia de la unidad.
Líquidos: Si se han derramado líquidos sobre la unidad, en la unidad o en su correspondiente adaptador de potencia, no intente utilizar la unidad. No intente utilizar este producto en el exterior, ya que elementos como la lluvia, la nieve, el granizo, etc. pueden dañar el producto.
En caso de tormenta, se recomienda que desconecte este dispositivo del enchufe.
Evite situar este producto cerca de objetos que produzcan calor, como calefacciones portátiles, calefactores o conductos de calefacción.
NO HAY PIEZAS QUE PUEDA REPARAR EL PROPIO USUARIO.
No intente abrir este producto y exponer la circuitería interna. Si cree que el producto presenta algún defecto, desconecte la unidad y consulte la sección de garantía de este manual.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour permettre à l'appareil de fonctionner, ne branchez pas l'unité sur une prise ne délivrant pas assez de courant. Reportez-vous aux spécifications de ce manuel pour connaître le niveau d'alimentation de l'unité.
Liquide : Si du liquide s'est répandu sur ou à l'intérieur de cette unité ou son adaptateur d'alimentation correspondant, n'essayez pas d'utiliser cette unité. N'essayez pas d'utiliser ce produit dans un environnement extérieur car des éléments tels que la pluie, la neige, la grêle, etc. peuvent endommager ce produit.
En cas de tempête, il est recommandé de débrancher cet appareil de la source de courant.
Évitez de placer ce produit près d'objets produisant de la chaleur comme les appareils de chauffage portables ou non et les conduits de chauffage
AUCUNE PIÈCE NE NÉCESSITE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR. N'essayez pas d'ouvrir ce produit et d'exposer sa circuiterie interne. Si vous pensez que ce produit présente des défauts, débranchez l'unité et reportez-vous à la section de ce guide comportant des informations de garantie.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Non collegare l'unità a prese che non dispongono di un quantitativo di corrente sufficiente a garantire il corretto funzionamento del dispositivo. Consultare le specifiche tecniche presenti in questo manuale per maggiori informazioni relative al livello energetico del dispositivo.
Liquidi: Se l'unità o il relativo alimentatore entrano in contatto con dei liquidi, non cercare di utilizzare il dispositivo. Non cercare di utilizzare il prodotto in presenza di pioggia, neve, grandine, ecc. Il dispositivo si potrebbe danneggiare.
In caso di temporale si consiglia di scollegare il dispositivo dalla presa di corrente.
Evitare di posizionare il dispositivo nelle vicinanze di oggetti che producono calore come ad esempio stufette portatili, convettori termici o condotti di riscaldamento.
IL DISPOSITIVO NON CONTIENE PARTI CHE POSSONO ESSERE RIPARATE DALL'UTENTE. Non cercare di aprire il prodotto fino a scoprire i circuiti interni. Se si ritiene che il prodotto sia difettoso, scollegare l'unità e consultare la sezione informativa sulla garanzia all'interno del presente manuale.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Sluit de unit niet aan op een stopcontact dat niet genoeg spanning levert om het apparaat te laten functioneren.
Raadpleeg de specificaties in deze handleiding voor het spanningsniveau van de unit.
Vloeistof:Als op of in deze unit of de bijbehorende stroomadapter vloeistof is gemorst, moet de unit niet gebruiken.
Gebruik dit product niet buitenshuis aangezien regen, sneeuw, hagel enz. schade aan het product kunnen toebrengen.
Bij onweer is het aan te bevelen dit product van de stroom af te halen.
Plaats dit product niet bij voorwerpen die hitte afgeven zoals radiatoren, verwarmingselementen of verwarmingsbuizen.
ER ZIJN GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER ZELF KAN HERSTELLEN. Dit product niet te openen en het interne circuit niet blootstellen. Als u meent dat het product defect is, koppel de unit dan af en raadpleeg het gedeelte in deze handleiding over de garantie-informatie.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

No conecte la unidad en una salida que no disponga de suficiente corriente como para permitir que el dispositivo funcione. Consulte en este manual las especificaciones sobre nivel de potencia de la unidad.
Líquidos: Si se han derramado líquidos sobre la unidad, en la unidad o en su correspondiente adaptador de potencia, no intente utilizar la unidad. No intente utilizar este producto en el exterior, ya que elementos como la lluvia, la nieve, el granizo, etc. pueden dañar el producto.
En caso de tormenta, se recomienda que desconecte este dispositivo del enchufe.
Evite situar este producto cerca de objetos que produzcan calor, como calefacciones portátiles, calefactores o conductos de calefacción.
NO HAY PIEZAS QUE PUEDA REPARAR EL PROPIO USUARIO.
No intente abrir este producto y exponer la circuitería interna. Si cree que el producto presenta algún defecto, desconecte la unidad y consulte la sección de garantía de este manual.

For more information on this product or to check for updated drivers,
manuals or frequently asked questions please visit our website.

Weitere Informationen über dieses Produkt und aktualisierte Treiber,
Handbücher und häufig gestellte Fragen finden Sie auf unserer Website.

Pour plus d'informations concernant ce produit ou pour rechercher des pilotes actualisés,
des manuels ou des questions souvent posées, veuillez visiter notre site web.

Per ulteriori informazioni su questo prodotto oppure per verificare la presenza di aggiornamenti di driver
e manuali o per consultare le domande frequenti, visitare il nostro sito web.

Ga voor meer informatie over dit product of over bijgewerkte stuurprogramma's,
handleidingen of veel gestelde vragen naar onze website.

Para obtener más información sobre este producto o para comprobar controladores actualizados,
manuales o preguntas frecuentes, visite nuestro sitio web.

www.cablestogo.co.uk

CablesToGo®
Service Through Every Connection

VER. 1.1.11.04.10